



CSINÁLD MAGAD

A large green gecko with orange spots is positioned on the left side of the image, appearing to be on a wooden workbench. The workbench is cluttered with various tools and Bostik products. On the left, there is a tube of Bostik Perfect Seal Universal, a pair of red-handled pliers, and a blue box. In the center, a white rounded rectangle contains the text "KÖNNYŰ GYORS TÖKÉLETES". To the right of the rectangle, there are several Bostik products: a tube of Bostik Perfect Seal Konyha (White), a tube of Bostik Fix & Glue, and a box of Bostik Fix & Glue. Various tools like a saw, a chisel, a hammer, and some metal washers are also scattered around. The background is a solid dark blue.

**KÖNNYŰ
GYORS
TÖKÉLETES**

ILYEN EGYSZERŰ



Ismerjen meg minket jobban!

Az érem szebbik oldala

Látogasson el a weboldalunkra, ahol nem csak a vállalatot ismerheti meg, hanem a termékeinkről, eseményeinkről és az építőipari vegyi anyagok és ragasztási technikák legégetőbb kérdéseiről is bővebben olvashat.



Minden érdeklődőt várunk az online vagy a partnereink telephelyén tartott képzéseinkre. Ha felkeltettük az érdeklődését, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!



Jelentkezés:
gabor.becsei@bostik.com





KERESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN



**KÉRDÉSE VAN? KERESSEN MINKET
BÁTRAN, SZÍVESEN VÁLASZOLUNK!**



6

LION GLUE
RUGALMAS RAGASZTÓ
AZONNAL TART



8

PERFECT SEAL
TÖKÉLETES TÖMÍTÉS



18

FIXPRO
RAGASZTÓK KÜLÖNLEGES
FELADATOKRA



Ujra tart

*Supercolor spray festékek elérhetők. Érdeklődjön helyi BOSTIK képviselőjénél.

LION GLUE

AZ OROSZLÁN EREJÉVEL MINDENT RAGASZT AZONNAL TART



LION GLUE RUGALMAS RAGASZTÓ

Termékkód: Kartus 290 ml BOK634716, Tubus 25 ml BOK003308

Különbféle építőanyagok és burkolatok, különösen nehéz, nagy terhelésű vagy nagy méretű elemek ragasztásához ajánlott, mint például: burkolatok, munkalapok, polcok, keretek, frontok, ablakpárkányok, szegélyek, küszöbök, szigetelőanyagok, tükrök, homlokzatok, táblák, paravánok, falpanelek, díszlécek, acélszerkezetek stb. Használható száraz és enyhén nedves felületeken, valamint tetőfedő anyagok, pl. fémlemezek, kerámiacserepek, betoncserepek ragasztásához.

- Azonnal tart
- Alátámasztás, ékelés, rögzítő hevederek vagy mechanikus rögzítés nélkül
- Tartósan rugalmas, nagy szilárdságú, tartós kötést biztosít
- Nincs zsugorodás, vagy káros feszültség
- Függőlegesen és vízszintesen, beltéren és kültéren, sima és porózus, száraz és nedves felületekhez is ajánlott
- Semleges, nem agresszív, nem korrodáló hatású
- Gyakorlatilag szagtalan, víz, izocianátok és oldószerek nélkül
- Nem folyik meg

Felületek:

Acél, alumínium és egyéb fémek, csempe, gres, terrakotta, kő, beton, épületkerámia, klinker, fa, parafa, MDF, HDF, OSB, üveg, tükör, PVC.

Szín:

- Fehér

Kiszáradás:

- Kartus 290 ml
- Tubus 25 ml

Alkalmazás:



1. A Lion Glue ragasztó tubusához V-kivágású applikátor tartozik. Ez a vég biztosítja a megfelelő kinyomóerőt, és lehetővé teszi a megfelelő mennyiségű ragasztó felvitelét.
2. A ragasztó felvitelét úgy végezzük, hogy a tubust a felületre merőlegesen tartjuk.
3. A ragasztó felvitelét párhuzamos csíkokban, 10-20 cm-es közönként, a ragasztandó alkatrész súlyától és méretétől függően végezzük el.
4. Az egymáshoz illesztendő alkatrészek összenyomása után 2-3 mm-es szellőzőrés marad, amely garantálja a ragasztó teljes kötését.

LG-2000 KINYOMÓPISZTOLY SŰRŰ ANYAGOKHOZ

Termékkód: BOK003322


Megerősített szerkezetű, professzionális kézi pisztoly kartusokban lévő sűrű és viszkózus ragasztók és tömítőanyagok kinyomására.



Tanúsítványok:



MINDENT RAGASZT

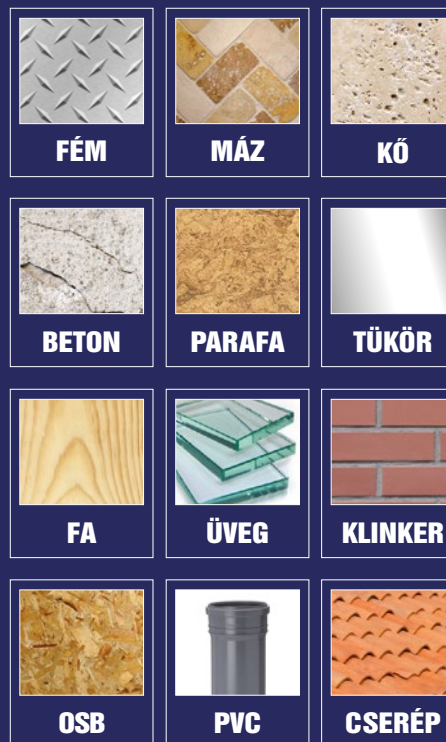

PERFECT SEAL

TÖKÉLETES TÖMÍTÉS



KÖNNYŰ * GYORS * TÖKÉLETES

PERFECT SEAL KONYHA SEMLEGES SZILIKON

Termékkód: BOK634488

100% semleges szilikon a munkalapok, mosogatók, bútorok, díszlécek és falak körüli fugák tömítésére. Az élelmiszerekkel való érintkezés biztonságosságát ISEGA tanúsítvány igazolja. Kikeményedés után ellenálló marad a vízzel, gombákkal, penésszel és tisztítószerrel szemben. Ezenkívül tartósan rugalmas, ezáltal szoros és tartós fugát képez. Könnyen formázható és gélyszerű állagának köszönhetően a felhordás során nem folyik meg.

- Tanúsítvány igazolja, hogy az élelmiszerekkel való érintkezése biztonságos
- Minimális zsugorodás
- Kiváló tapadás a legtöbb felületen
- Ellenálló a gombákkal és a penésszel szemben

Felületek:

Laminált anyagok, fa, kő, zománc, kerámia, fémek és ötvözetek (INOX), beton, PVC


Szín:

- Fehér - BOK634488

Kiszerelés:

- Kartus 280 ml

Tanúsítványok:



PERFECT SEAL FÜRDŐSZOBA SEMLEGES SZILIKON

Termékkód: BOK634525

100% semleges szaniter szilikon akril kádak és zuhanytálcák, mosdókagylók, WC-k, valamint bútorok, falak és padlók közötti fugák tömítésére. Nemcsak a vízzel, hanem a tisztítószerrel, valamint a gombok és a penészgombok szaporodásával szemben is ellenálló. Vegyileg semleges, nem okoz korróziót, és a legtöbb építőanyaggal (nedvszívó és nem nedvszívó) kompatibilis. A szilikon formázható, és a gélyszerű konzisztenciának köszönhetően nem folyik meg a felvitel során. A kötés rugalmas, tartós, jó tapadású és hosszú ideig megőrzi esztétikai tulajdonságait.

- Ellenálló a gombákkal és a penésszel szemben
- Tökéletes akril kádakhoz és zuhanytálcákhoz
- Kiváló tapadás a legtöbb aljzaton
- Minimális zsugorodás

Felületek:

Laminátumok, fa, kő, zománc, kerámia, fémek és ötvözetek (INOX), beton, PVC


Szín:

- Fehér

Kiszerelés:

- Kartus 280 ml

Tanúsítványok:



PERFECT SEAL

TÖKÉLETES TÖMÍTÉS





PERFECT SEAL FÜRDŐSZOBA SZILIKON

Termékkód: Fehér BOK634501, Színtelen BOK634518

Szsaniter szilikon fürdőkádkak, zuhanyzók, mosdókagylók, WC-k, valamint bútorok, falak és padlók közötti fugák tömítésére. Szilikon acetát térhálósító rendszerrel. Tartós, tömör és repedésálló fugát eredményez. Véd a szennyeződések, gombák és penészgombák kialakulása ellen. Tartósan megőrzi fényét és színét, nem sárgul. Beltéren és kültéren egyaránt használható.

- Ellenáll a gombáknak és a penésznek
- Ideális szaniter kerámiákhoz
- Erős tapadás
- Minimális zsugorodás

Felületek:

Zománc, kerámia, terrakotta, gres, üveg, fa és faalapú anyagok

Szín:

- Fehér
- Színtelen

Kiszerezés:

- Kartus 280 ml

Tanúsítványok:



PERFECT SEAL UNIVERZÁLIS SZILIKON

Termékkód: Fehér BOK634600, Színtelen BOK634594

Univerzális, tartósan rugalmas tömítőanyag acetátos térhálósító rendszerrel, ablakok, ajtók, falak és egyéb építőanyagok körüli fugákhoz, valamint épületeken belüli és kívüli burkolatokhoz. Víz- és UV-álló. Széles hőmérséklet-tartományban tartósan rugalmas marad.

- Tartósan rugalmas
- Víz- és UV-álló
- Tartós szín elszíneződés nélkül

Felületek:

Fa és faalapú anyagok, kerámia, csempe, terrakotta, gres, zománc, üveg

Szín:

- Fehér - BOK634600
- Színtelen - BOK634594

Kiszerezés:

- Kartus 280 ml

Tanúsítványok:



PERFECT SEAL AKRIL AZONNAL FESTHETŐ

Termékkód: BOK634389

Akril tömítőanyag a falak, mennyezetek, sarkok, ajtók és díszlécek körüli fugák és rések gyors lezárására és kitöltésére, beltérben. A felhordás után azonnal festhető. Nagymértékben kompatibilis a festékekkel, és minimálisra csökkenti a festékbevonat repedéseinek és zsugorodási hibáinak kockázatát. Nagyfokú fehérsége miatt bármilyen festékszín alapjául használható. Kompatibilis a felülettel, és különösen alkalmas a gipszkartonrendszerek sarokillesztéseihez, az álmennyezetek és falak közötti illesztések kitöltéséhez, valamint az ablakok, ajtók és díszlécek körüli hézagok tömítéséhez.

- Azonnal festhető
- Nincs zsugorodás, repedés vagy elszíneződés
- Hófehér
- Tartósan rugalmas

Felületek:

Vakolat, gipsz, glett, beton, gipszkarton, fa, PVC

Szín:

- Fehér

Kiszerezés:

- Kartus 300 ml

Tanúsítványok:



PERFECT SEAL TUBUSOS GLETT

Termékkód: BOK634402

Módosított akril gitt repedések, mélyedések és hézagok kitöltéséhez falakon, mennyezeten, gipszkarton fugák és csavarfejek elfedésére, beltérben. Az akril gitt az akril és a glett egyedülálló kombinációja, rendkívül könnyű és száradás után tökéletesen fehér. Ideális az olyan befejező munkákhoz, mint a festés, a kitöltés, a glettelés, valamint a sürgős javításokhoz is. Finom paszta állagú, nem folyik le a szerszámról vagy a függőleges felületekről. Rendkívül kompatibilis a festékekkel, ami minimálisra csökkenti a karcolások, repedések vagy a festékréteg elszíneződésének kockázatát. Még a mély üregek kitöltésére is használható egyetlen rétegben, a repedés veszélye nélkül.

- Teljes száradás után csiszolható
- Bármilyen keresztmetszetű karcolások, hiányok és hézagok kitöltésére alkalmas
- Elhanyagolható zsugorodás
- Felhordás után már 20 perccel biztonságosan festhető repedés vagy elszíneződés veszélye nélkül

Felületek:

Vakolat, gipsz, glett, beton, gipszkarton, fa, PVC

Szín:

- Fehér

Kiszerezés:

- Kartus 280 ml

Tanúsítványok:





PERFECT SEAL AKRIL PRÉMIUM

Termékkód: BOK634396

Akril tömítőanyag szerkezeti és dekorációs fugákhoz, lépcsők, belső párkányok, ajtók, díszlécek, stukkók, falak és mennyezetek köré. Semleges kémhatású, korróziót nem okoz. Nagymértékben képlékeny és rugalmas, soha nem keményedik meg és rendkívül ellenálló a repedésekkel szemben.

- Képlékeny és rugalmas műanyag
- Hófehér
- Száradás után festhető
- Kiválóan tapad

Felületek:

Vakolat, gipsz, glett, beton, gipszkarton, fa, PVC

Szín:

- Fehér

Kiszerelés:

- Kartus 280 ml

Tanúsítványok:



PERFECT SEAL TETŐ ÉS KÉMÉNY TETŐFEDŐ KAUCSUK

Termékkód: Színtelen BOK002523, Fekete BOK002547

Univerzális kaucsuk alapú tetőtömítő anyag nehéz, pl. enyhén olajos vagy nedves felületeken való használatra. Nem okoz korróziót, nem szívja magába a vizet és nem színeződik el a környezeti tényezők hatására. Acélból, fémből, fából, üvegből, betonból, kerámiából, kőből, egyes műanyagokból, beleértve a PVC-t és a PC-t is, készült tető- és épületelemek hézagjainak tömítésére tervezték. Különösen alkalmas a következő elemek tömítésére és lezárására: tetőfedés, tetőablakok, tetőablakhornyok, ablakpárkányok, ablakok, ajtók, panelek, korlátok, zsaluk, falak, ereszcatornák, valamint műszaki és szaniter helyiségek tömítésére.

- Kiváló UV- és csapadékvállóság
- Hatékony alkalmazás nedves és enyhén olajos felületen is
- Polikarbonáttal és bitumennel kompatibilis
- Ellenáll a gombáknak és a penésznek

Felületek:

Rozsdamentes acél, horganyzott acél, alumínium, réz, ólom, cink és más fémek és ötvözeik, beton, vakolat, épületkerámia, üveg, kezelt fa, zománcozott felületek, mázas felületek, kő, PVC, polikarbonát

Szín:

- Színtelen
- Fekete

Kiszerelés:

- Kartus 280 ml

Tanúsítványok:



TALÁLD MEG A MEGFELELŐ TERMÉKET

A csomagoláson található egyszerű útmutatásoknak köszönhetően könnyen megtalálhatod a számodra ideális terméket





PERFECT SEAL FÉNYES FUGA

Termékkód: BOK634471

A Fényes Fugát a rugalmas fuga hatékony és kényelmes simítására fejlesztették ki. A készítmény nem tapad az ujjakhoz és a szerszámokhoz. Lehetővé teszi bármilyen típusú tömítőanyag gyors és magabiztos profilozását. Megakadályozza a hólyagosodást, az elszíneződést, valamint az illesztés elszürkülését és elszíneződését. Vegyileg semleges és biztonságos a bőrre és a tömítendő felületre. Használata a Bostik Perfect Seal termékeivel és a Perfect Seal spatulával együtt ajánlott.

- A fugák könnyű és kényelmes simítása
- Semleges pH 7.1
- Elszíneződés kockázata nélkül
- Minden típusú tömítőanyagra

Kiszerelés:


- Palack 200 ml

PERFECT SEAL SPATULA

Termékkód: BOK637359

Univerzális spatula bármilyen típusú tömítőanyag profilozásához és simításához. A spatulát úgy tervezték, hogy bármilyen típusú illesztés profilozható legyen vele. Különböző szélességű sarok-, vízszintes és függőleges illesztések kényelmes profilozására használható. A csomagolás hátoldalán található piktogramok megkönnyítik a spatula megfelelő élének kiválasztását. Az illesztés megfelelő alakja lehetővé teszi a feszültség helyes eloszlását és a víz szabad áramlását. Használata a Bostik Perfect Seal terméksorozat tömítőanyagaival és a Fényes Fuga spray-vel együtt ajánlott.

- Fugák profilozása és simítása
- Tökéletes illesztési profil
- Minden tömítőanyaghoz
- Rugalmas
- Tapadásmentes anyag, könnyen tisztítható

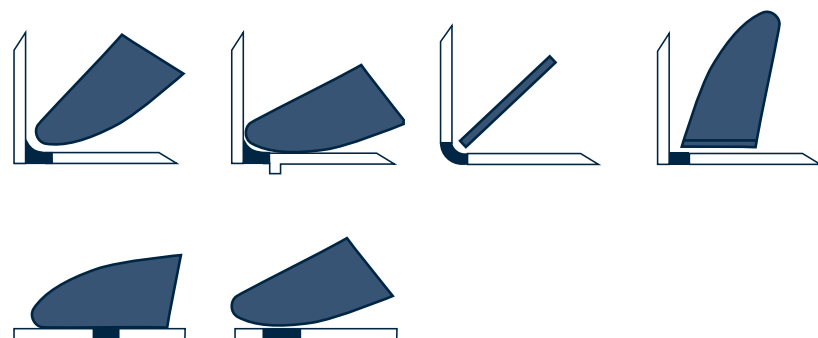

**ILYEN
EGYSZERŰ**



TÖKÉLETES TÖMÍTÉS



PERFECT SEAL ABLAKOK ÉS AJTÓK ALACSONY TÁGULÁSÚ PISZTOLYHAB

Termékkód: BOK634587

Alacsony tágulású pisztolyhab sűrű, szabályos cellás szerkezettel, nagy méretstabilitással, mechanikai szilárdsággal és szigeteléssel. Nagy pontosságú alkalmazást biztosít, és nem deformálja a kereteket és profilokat. Kikeményedés után vegyileg semlegessé válik, ellenáll a hőmérséklet széles tartományának, valamint a gombák és a penész fejlődésének. Ablak és ajtókeretek, ajtók, ablakpárkányok, kapuk, redőnyök, lépcsők szereléséhez és tömítéséhez, valamint hézagok és áteresztések kitöltéséhez, csövek és szellőzőcsatornák hőszigeteléséhez ajánljuk. Nem veszíti el tulajdonságait az idő múlásával vagy kedvezőtlen körülmények hatására. 61 dB hangszigetelő tulajdonsággal rendelkezik.

- Pontos alkalmazás
- Alacsony tágulású
- PVC biztonságos szerelése
- Kiváló hő- és hangszigetelés
- Rövid feldolgozási idő

Felületek:

PVC, fa és faalapú anyagok, beton, vakolat, habarcs, építési kerámia, kő, acél, fémek, EPS, XPS stb. Nem alkalmas PE, PP, PTFE felületekhez.

Szín:

- Zöld

Kiszerelés:

- Palack 750 ml

Tanúsítványok:



PERFECT SEAL ABLAKOK ÉS AJTÓK ALACSONY TÁGULÁSÚ SZERELŐHAB

Termékkód: BOK634570

Alacsony tágulású, sűrű, szabályos cellaszerkezetű, nagy mechanikai szilárdságú és szigetelő hatású szerelőhab. Ellenőrzött tágulás, magas végső hatékonyság és egyenletes szerkezet jellemzi. Különlegessége a méretstabilitás és a rugalmasság, így a szerkezettel együtt működik. Kikeményedés után vegyileg semleges, ellenáll a hőmérséklet széles tartományának, valamint a gomba és a penész fejlődésének. Alkalmas ablak- és ajtókeretek, ajtók, ablakpárkányok, kapuk, redőnyök, lépcsők szereléséhez és tömítéséhez, valamint hézagok és áteresztések kitöltéséhez, továbbá csövek és szellőzőcsatornák hőszigeteléséhez.

- PVC biztonságos szerelése
- Alacsony tágulású
- Kiváló hő- és hangszigetelés
- Szabályos szerkezet

Felületek:

PVC, fa és fa alapú anyagok, beton, vakolat, habarcs, építési kerámia, kő, acél, fémek, EPS, XPS stb. Nem használható PE, PP, PTFE felületekhez.


Szín:

- Zöld

Kiszerelés:

- Palack 700 ml

Tanúsítványok:



PERFECT SEAL MAXI MULTI PISZTOLYHAB ABLAKOK • AJTÓK • ÁTVEZETÉSEK

Termékkód: BOK634563

Nagy kapacitású pisztolyhab ellenőrzött tágulással, szabályos cellaszerkezettel, tartósan magas hőszigetelő képességgel (alacsony nedvszívó képesség < 0,5 kg/m²). Alkalmas ablak- és ajtókeretek, ajtók, ablakpárkányok, kapuk, redőnyök, lépcsők beépítésére és tömítésére, valamint hézagok és áteresztések kitöltésére, továbbá csövek és szellőzőcsatornák hőszigetelésére. Ideális széles rések és nagyobb hézagok esetén. Nagymértékű, 61 dB-es hangszigetelő tulajdonsággal rendelkezik.

- Nagy kiszerelés: 870 ml, mely akár 65 L kiadósságot eredményez
- Nem torzítja az ablakprofilokat
- Tökéletes kitöltés
- Kiváló hő- és hangszigetelő
- Rövid feldolgozási idő

Felületek:

PVC, fa és faalapú anyagok, beton, vakolat, habarcs, építési kerámia, kő, acél, fémek, EPS, XPS stb

Szín:

- Sárga

Kiszerelés:

- Palack 870 ml

Tanúsítványok:



PERFECT SEAL PURHAB TISZTÍTÓ

Termékkód: BOK634426

Aceton alapú általános célú permetező tisztítószer. Habpisztolyok tisztítására és szennyeződések eltávolítására a friss, nem kikeményedett felületről.

- Azonnal hat
- Eltávolítja a friss szennyeződések a pisztolyokról
- Meghosszabbítja a habpisztolyok élettartamát
- Feloldja a friss purhabot

Kiszerelés:

- Palack 500 ml





BOSTIK

RAGASZTÓK
SPECIÁLIS
FELADATOKRA

FIXPRO



FIXCOACH
Your partner

FIXPRO RAGASZTÓ LÉCEK • TAKARÓLÉCEK

Termékkód: BOK634754

Szerelőragasztó szintetikus kaucsuk alapon. Olyan asztalos- és építőipari kötésekhez tervezték, amelyek kemény, erős és enyhén rugalmas kötések igényelnek, pl. bútorok ragasztása, beépítése, valamint munkalapok, frontok, díszlécek, profilok, panelek, küszöbök, fogantyúk, fogasok stb. összeszerelése.

- Erős és szilárd kötés
- Kültéri és beltéri, vízszintes és függőleges (megfolyásmentes) alkalmazásokhoz, sima és porózus, nedvszívó és nem nedvszívó felületekkel kombinálva
- Kiváló tapadás fához és faalapú anyagokhoz
- Kikeményedés után rugalmas, ellenáll a lúgoknak, a víz behatolásának, a légköri körülményeknek (beleértve a -30°C és +70°C közötti hőmérsékletet)
- Erős és tartós ragasztás
- Az oldószer elpárolgása révén szilárdul meg

Felületek:

Fa és faalapú anyagok (forgácslap, HDF, MDF, farostlemez stb.), PVC és hasonló anyagok, kő, beton, vakolat, építési kerámia, gipsz, gipszkarton, kerámialapok, kőedények, kő, acél, alumínium és más fémek

Szín:

- Bézs

Kiszerezés:

- Kartus 300 ml

FIXPRO RAGASZTÓ SZEGÉLYLÉCEK FALI PANELEK

Termékkód: BOK634761

Rugalmas szerelőragasztó építő- és burkolóanyagok ragasztásához, beleértve: díszlécek, falpanelek, párkányok, csempék, ajtókarpitok, konzolok, akasztók stb.

Száradás közben a ragasztó a felülethez vonzza a ragasztandó elemet, lehetővé téve annak szoros tapadását: pl. rugalmas idomok ragasztásakor, még akkor is jól tart, ha kissé meggörbültek, és a felületükön enyhe egyenetlenségek vannak.

- A felülethez vonzza a ragasztott és ragasztandó elemet
- Kikeményedés után tartósan rugalmas marad
- Beltéri és kültéri használatra
- Nedvesség- és időjárásálló kötés

Felületek:

Fa és faalapú anyagok (forgácslap, HDF, MDF, rétegelt lemez, farostlemez stb.), PVC és hasonló anyagok, kő, beton, vakolat, épületkerámia, gipsz, gipszkarton, kerámialapok, porcelán, kőburkolólapok, acél, alumínium és más fémek Ne használja polisztirol, PP, PE, PTFE, PC, PMMA, tükrök esetén

Szín:

- Bézs

Kiszerezés:

- Kartus 300 ml

FIXPRO





FIXPRO RAGASZTÓ GIPSZ ÉS POLISZTIROL STUKKÓK

Termékkód: BOK634792

Vizes akril-diszperzió alapuló szerelőragasztó. Polisztirolból vagy habból készült kis burkoló elemek és díszek ragasztásához nedvszívó felületen, beltérben.

A ragasztó a víz elpárolgása által szilárdul meg, így teljesen semleges még az olyan nagyon érzékeny anyagokkal szemben is, mint a polisztirol.

- Merev kötés
- Száradás után festhető
- Biztonságos polisztirolhabhoz
- Tökéletesen fehér, nem színezi el a felületet, nem sárgul el
- Alig észlelhető szag
- Fémekkel való érintkezés esetén nem okoz korróziót
- Megkönnyíti az alkatrészek ragasztását

Felületek:

Habosított polisztirol - EPS polisztirol, extrudált polisztirol XPS, poliuretánhab és hasonló műanyagok, beton, vakolat, gipsz, gipszkarton, fa, építési kerámia

Szín:

- Fehér

Kiszerelés:

- Kartus 300 ml

FIXPRO RAGASZTÓ LÉCEK • BURKOLÓLAPOK • ROZETTÁK

Termékkód: BOK634747

Vizes akril-diszperzió alapú rugalmas ragasztó építőanyagok és burkolatok ragasztására, nedvszívó felületeken, beltéren és kültéren (vízhatástól védett területeken).

A ragasztó a víz elpárolgása által szilárdul meg, így teljesen semleges még az olyan nagyon érzékeny anyagokkal szemben is, mint a polisztirol.

- Tartós és enyhén rugalmas kötés
- Fehér szín (nem sárgul)
- Szagtalan és környezetbarát
- Biztonságos polisztirolhabhoz (XPS, EPS)
- Kiváló tapadás porózus felületeken

Felületek:

Beton, vakolat, építési kerámia, gipsz, gipszkarton, fa és faalapú anyagok, polisztirol, poliuretán és hasonló műanyagok, acél, fémek és ötvözetek

Szín:

- Fehér

Kiszerelés:

- Kartus 300 ml



FIXPRO RAGASZTÓ FA • FÉM • KŐ POLIURETÁN EXTRA ERŐS RAGASZTÓ

Termékkód: BOK634730

Extra erős szerelőragasztó, D4 osztályú, nagy teherbírású alkatrészek, például panelek, korlátok, többretegű szerkezetek, szelvények, párkányok, lábzetek, zsanérok, polcok, akasztók, lépcsők, szigetelőanyagok stb. rögzítéséhez.

A merev, enyhén formálható ragasztó alkalmazható ács- és építőipari kötésekhez, például korlátok, árbócok, faházak vagy pergolák ragasztásához.

- Kemény, rendkívül erős kötés 140 kg/cm² szilárdsággal.
- A legmagasabb, D4 tartóssági osztály az EN 204 szerint
- Belső és külső használatra (vízálló)
- Magas vegyi és mechanikai ellenállás
- Alapozó nélkül tapad a legtöbb építőiparban használt anyaghoz
- Vegyileg semleges és korróziómentes
- Képes kitölteni az felület apró egyenetlenségeit

Felületek:

Acél, fémek és ötvözetek, kő, kerámia- és kőburkolólapok, fa és faalapú anyagok, beton, gipsz, vakolat, építési kerámia, ásványgyapot, polisztirol, poliuretán, PVC, ABS, zománczott, üvegezett, mázas Felületek

Szín:

- Bézs

Kiszerelés:

- Kartus 300 ml

FIXPRO RAGASZTÓ TÜKRÖK • CSEMPE

Termékkód: BOK634778

A DIN 1238 szabványnak megfelelő, legfeljebb 6 mm vastagságú tükrök, valamint üveg, tükrőlapok, kerámialapok stb. rögzítésére alkalmazható kontaktragasztó.

Száradás közben a ragasztó a tükröt a felülethez vonzza, ami lehetővé teszi, hogy szorosan, a ragasztott elem és az aljzat között hézag nélkül tapadjon, pl. tükrökhöz, tolóajtókhoz, bútorokhoz, beépítéseknel stb. történő ragasztásakor.

- A tükröt a felülethez vonzza
- Kíméletes a tükrökhöz
- Nedvességálló
- Beltéri és kültéri használatra

Felületek:

Beton és hasonló ásványi felületek, vakolat, építési és szaniter kerámia, kerámialapok, kő, gipsz, gipszkarton, acél, fémek, zománczott felületek, mázas felületek, üveg (beleértve a tükrüvegeket is)

Szín:

- Bézs

Kiszerelés:

- Kartus 300 ml



FIXPRO

HABRAGASZTÓ

TURBO+

SZERELÉS + RAGASZTÁS

Ablakok és ajtók + Panelek

GYORS

ERŐS

TÖKÉLETES

**60+60
MÁSODPERC
Alkalmazás
+ Szerelés**

2 az 1-ben
KÉTFUNKCIÓS SZELEP
Alkalmazás pisztollyal
vagy tömlővel



FIXPRO TURBO+ HABRAGASZTÓ

Termékkód: BOK000178

A FIXPRO TURBO+ HABRAGASZTÓ egy gyorsan kötő szerelőragasztó alacsony nyomású poliuretánhab formájában. Lemezek, panelek, hőszigetelő burkolatok (ETICS) és díszburkolatok ragasztására, valamint ablak- és ajtókeretek beépítésére és hézagkitöltésre szolgál. Gyors, de nem túl gyors: 60 másodperc a hab felhordásához és 60 másodperc az összeszereléshez és a pozicionáláshoz. Már 2 perc elteltével erős kezdeti tapadást eredményez. A ragasztó 60 perc elteltével teljesen megköt. Az egész évben használható formula lehetővé teszi, hogy -10°C-tól +35°C-ig működőképes legyen.

- Ragasztáshoz, összeszereléshez és kitöltéshez
- Gyors kezdeti tapadás (60 másodperc)
- Rövid száradási idő (60 perc)
- Vágási idő 15 perctől (a körülményektől és a kötés keresztmetszetétől függően)
- 2 az 1-ben pisztoly vagy applikátor (cső)
- Egész évben használható formula, -10°C-tól +35°C-ig
- Nagyfokú méretstabilitás
- Alacsony nyomás (nem deformálódik a szerkezet)
- Ellenőrzött növekedés
- A legtöbb építőanyaghoz
- Nagy szilárdság és tartósság
- Magas hőszigetelés

Felületek:

Beton, épületkerámia, szilikátok, gipsz, G-K panelek, fehér vagy grafitos EPS, XPS, cement, PUR és PIR merev habok mindkét oldalon alumínium borítással, MW (80 kPa lamellás ásványgyapot), fa és faalapú anyagok, OSB, HDF, MDF, acél, alumínium és egyéb fémek, kiválasztott műanyagok (merev PVC, poliészter, PU stb.)

Szín:

- Sárga

Kiszerelés:

- Palack 750 ml

Tanúsítványok:



FIXPRO



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- A habragasztó csík ajánlott vastagsága 3 cm
- Egy oldalon alkalmazza
- Várjon kb. 1 percet, tegye fel és nyomja le
- A felhordás után legfeljebb 2 percig állítható
- Teljes kikeményedési idő 50-70 perc
- Óvja az UV-fénytől


HŐSZIGETELES, LAPOK ÉS PANELEK RAGASZTÁSA

- Gipszkarton-kivitelezés
 - Beépítések
 - Fal kiegyenlítése
 - Fürdőkád és zuhanytálca burkolása
- Emelvények
 - Mosdókagyló alatti lapok
 - ETICS (hőszigetelő kompozit rendszerek)



Lapok (gipszkarton, OSB, EPS, XPS, MDF, HDF, PIR, PUR, GYAPOT, CEMENT)

- Vigyen fel egy csík habragasztót a tábla kerületén, a szélétől kb. 5 cm-re. Ezen kívül cikcakkban haladjon át a közepén. Ásványgyapot (ETICS) esetén alkalmazzon függőleges csíkokat, egymás mellé.
- A csíkok között hagyjon rést, hogy a levegő szabadon mozoghasson (a mellékelt ábrán látható módon) / ETICS rések nélkül, hogy megakadályozza a levegő áramlását.
- A ragasztónak a tábla felületének legalább 5%-át / EPS, XPS, PIR, PUR (ETICS) 40%-át / ásványgyapot (ETICS) esetén 100%-át le kell fednie.

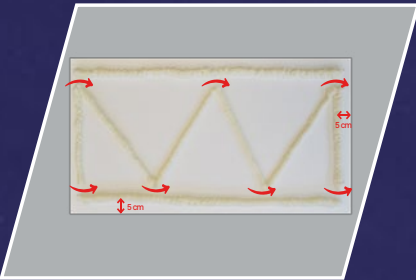

ABLAKOK, AJTÓK, ABLAKPÁRKÁNYOK BESZERELÉSE



Ablakpárkányok és lépcsőfokok

- Ablakpárkányok esetében legalább két párhuzamos csík habragasztót vigyen fel a felületre
- A beépítés után a habragasztó száradása idejére terhelje meg
- Lépcsőfokok esetében hordjon fel egy csík habragasztót körös-körül, kb. 5 cm-re a peremtől

Ajtók és ablakok beépítése

- Védje az ablak- és ajtókereteket és a vékony profilokat a deformáció ellen távtartókkal
- A habragasztóval kitöltendő hézagokat vízzel permetezze be
- A munka során a szórópisztolyt tartsa függőleges helyzetben
- Függőleges hézagokban alulról felfelé cikcakkban vigye fel a ragasztót
- Ajánlott maximális fugaszélesség 2 cm, töltse ki a hézagokat kb. 50%-ban (applikátorral) vagy 70%-ban (szórópisztollyal)

FIXPRO EPS • POLISZTIROL • XPS POLIURETÁN GYORSRAGASZTÓ

Gyorsragasztó poliuretánhab formájában EPS és XPS szigetelőlemezek rögzítésére külső fal- és pinceszigetelő rendszerekben és alapozásban hőhidak kialakulásának veszélye nélkül.

A poliuretánhab ragasztó könnyű és gyors módszer a burkolatok felhordására a BSO rendszerekben, valamint a hőszigetelő felületen az élőlények üregeinek kitöltésére. A ragasztó használatra kész, és egy 750 ml-es kiszerelés 8-12 m² felület szigeteléséhez elegendő.

- Alacsony tágulás, enyhe növekedés
- Magas hőszigetelési érték $\lambda = 0,0348 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
- Megtapad a bitumenes anyagokon (épületek földalatti részei)
- Nagy pontosságú és ellenőrzött felhordás
- Nagy méretstabilitás és szilárdság
- Kikeményedés után vegyileg semleges, ellenáll a -40°C-tól +90°C-ig terjedő széles hőmérsékleti tartománynak, valamint a gombásodásnak és a penészesnek

Felületek:

A legtöbb építőipari anyag, beleértve: beton, épületkerámia, szilikátok, fehér vagy grafitos EPS, XPS, fa és faalapú anyagok, OSB, acél, alumínium és más fémek, egyes műanyagok (merev PVC, poliészter, PU stb.), bitumenes bevonatok, tetőfedő, bitumenes membránok

Szín:

- Sárga

Kiszerelés:

- Palack 750 ml

FIXPRO



TALÁLD MEG A MEGFELELŐ TERMÉKET



	LÉCEK-PANELEK NEOPRÉN KONTAKTRAGASZTÓ	TAKARÓLÉCEK - TAKARÓ ELEMÉK SZINTETIKUS SZERELŐRAGASZTÓ	TÜKRÖK - CSEMPE SZINTETIKUS KONTAKTRAGASZTÓ	SZEGÉLYEK - KAZETTÁK - ROZETTÁK AKRIL SZERELŐRAGASZTÓ	GIPSZ ÉS POLISZTIROL STUKKÓK VÍZALAPÚ SZUPER FEHÉR RAGASZTÓ	FA - FÉM - KŐ POLIURETÁN EXTRA ERŐS RAGASZTÓ	EPS - POLISZTIROL - XPS POLIURETÁN GYORSRAGASZTÓ
A RAGASZTÓ ALKALMAZÁSI TERÜLETE							
RUGALMASSÁG (1-4, ahol 1 = merev, 4 = nagyon rugalmas)	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●○○○	●○○○	●●○○
ERŐSSÉG (1-4-ig terjedő skála, ahol 4 = legnagyobb TAPADÁSSAL)	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●●	●●●○
VOC-KIBOCSÁTÁS (1-4, ahol 4 = legalacsonyabb kibocsátás)	●●○○	●○○○	●○○○	●●●●	●●●●	●●●○	●●○○
A HASZNÁLAT KÉNYELME (1-4, ahol 4 = a legkönnyebben használható)	●●○○	●●○○	●○○○	●●●●	●●●●	●●●○	●●●○

TARTALOMJEGYZÉK

LION GLUE

PERFECT SEAL TÖKÉLETES TÖMÍTÉS

- Perfect Seal Konyha Semleges Szilikon
- Perfect Seal Fürdőszoba Semleges Szilikon
- Perfect Seal Fürdőszoba Szilikon
- Perfect Seal Univerzális Szilikon
- Perfect Seal Akril Azonnal Festhető
- Perfect Seal Gyors Akril Simitő
- Perfect Seal Akril Prémium
- Perfect Seal ető és Kémény Tetőfedő Kaucsuk
- Perfect Seal Fényes Fuga
- Perfect Seal Spatula
- Perfect Seal Ablakok & Ajtók Alacsony Tágulású Pisztolyhab
- Perfect Seal Ablakok & Ajtók Alacsony Tágulású Szerelőhab
- Perfect Seal Maxi Multi Pisztolyhab Ablakok • Ajtók • Átvezetések
- Pefect Seal Purhab Tisztító

FIXPRO RAGASZTÓK KÜLÖNLEGES FELADATOKRA

- Fixpro Ragasztó Lécek • Takarólécek
- Fixpro Ragasztó Szegélylécek Fali Panelek
- Fixpro Ragasztó Gipsz És Polisztirol Stukkók
- Fixpro Ragasztó Lécek• Burkolólapok • Rozetták
- Fixpro Ragasztó Fa • Fem • Kő Poliuretán extra Erős Ragasztó
- Fixpro Ragasztó Tükrök • Csempe
- Fixpro Ragasztó Akváriumok • Vitrinek
- Fixpro TURBO+ Habragasztó
- Fixpro Ragasztó Eps • Polisztirol • Xps

- 6
- 8
- 9
- 9
- 10
- 10
- 11
- 11
- 12
- 13
- 14
- 14
- 16
- 16
- 17
- 17
- 18
- 19
- 19
- 20
- 20
- 21
- 21
- 22
- 22
- 25

FA
MŰANYAG
KŐ
BETON
FÉMEK
ÜVEG
TÉGLA
GIPSZ

MINDENT RAGASZT
AZONNAL TART
AZ OROSZLÁN
EREJÉVEL



