

# BOSTIK FLISELIN


Sienas segumiem ar neaustu pamatni

## PRIEKŠROCĪBAS

- Viegli uzklāt ar veltnīti vai otu
- Ātra stiprināšana un saķere
- Nav nepieciešams nogaidīšanas laiks
- Tapetes vēlāk ir iespējams noņemt, neatstājot pēdas uz sienas
- Ideāli piemērota tapešu līmēšanai mitrās vietās, piemēram, virtuvēs un vannas istabās
- Satur pretsēnišu un biocīdu piedevas, kas novērš pelējuma veidošanos
- Gatavo maisījumu var uzglabāt ilgāk par nedēļu

## LIETOŠANA

- Sienas segumiem ar neausta tekstila pamatni
- Vinilam ar neausta tekstila pamatni
- Krāsojamajām tapetēm ar neausta tekstila pamatni

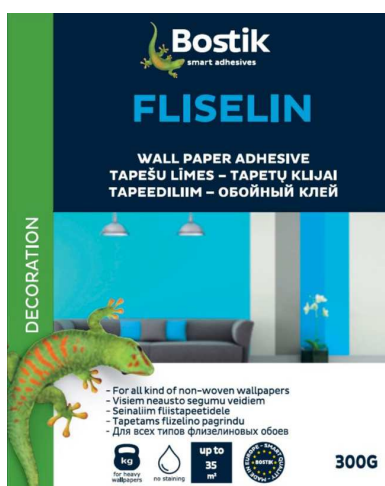

## TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

Krāsa	Caurspīdīga
Tips	Līme uz modificētas cietes bāzes
Pastas sagatavošanas laiks	Aptuveni 10 minūtes
Noturība pret mikroorganismiem	Ļoti laba (pret pelējumu un sēnītēm noturīga formula)
Pilna sacietēšana	Aptuveni 24-48
Lietošanas temperatūra	no +10°C līdz +25°C

## LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

### PAMATNES SAGATAVOŠANA

- Sagatavošana jāveic, ievērojot būvniecības standartus.
- Sienām ir jābūt nebojātām, līdzenām, gludām, pastāvīgi sausām, bez putekļiem, taukiem vai citām piesārņojošām vielām, ar normālu porainību.

### KRĀSOTAS VIRSMAS

- Nokasiet atlobījušos krāsu un izlīdziniet virsmu ar slīpēšanas bloku.
- Glancēta un daļēji glancēta krāsa, kā arī emaljētas virsmas ir jānoslīpē ar smilšpapīru, lai piešķirtu pamatnei porainību. Notīriet slīpēšanas putekļus.

### VECĀS TAPETES UN SIENAS SEGUMI

- Noņemiet vecās tapetes un līmes krāsu ar tapešu noņēmēju. Rūpīgi noskalojiet, lai iegūtu nevainojami tīru pamatni.
- Ļoti porainas pamatnes ir jāgruntē ar atšķaidītu tapešu līmi.
- Līmējot vinila tapetes uz jaunas vai vecas pamatnes, ieteicams rūpīgi nomazgāt sienas un tad noskalot tās ar ūdens šķīdumu.

## LĪMES SAGATAVOŠANA

- Ielejiet spainī nepieciešamo tīra ūdens daudzumu.
- Ātri samaisiet ūdeni ar nūju. Ieberiet viena iepakojuma saturu ūdeni, ātri maisot aptuveni 30 sekundes.
- Atstājiet uz 10 minūtēm un rūpīgi izmaisiet vēlreiz.

Sienas seguma veids	Auksta ūdens maisījums (l)	Pārklājums (m <sup>2</sup> )
Sienas segumiem ar neausta tekstila pamatni	5	35
Krāsojamajām tapetēm ar neausta tekstila pamatni	4,5	30

## TAPEŠU STIPRINĀŠANA

- Ar vidējas plūksnas veltnīti vai līmes otu noklājiet sienu biežā un vienmērīgā slānī nedaudz lielākā platumā par loksnes platumu.
- Nodrošiniet, lai līme būtu vienmērīgi uzklāta visai līmējamajai virsmai.
- Ar otu rūpīgi noklājiet vietas ap līstēm.

## TAPEŠU LĪMĒŠANA

- Ar otu rūpīgi noklājiet vietas ap līstēm.
- Izmantojiet svērtēni, lai nodrošinātu, ka pirmā loksne ir nevainojami taisna.
- Pēc pirmās loksnes pielīmēšanas uzmanīgi pabīdiet tapeti, līdz ārējā mala ir vienā līnijā ar sākumu.

- Pielīmējiet nākamās loksnes ar malu pie iepriekšējās loksnes malas.
- Ar tapešu otu vai plastmasas lāpstiņu uzmanīgi piespiediet tapetes virzienā no augšas uz leju un no vidus uz malām, lai izspiestu gaisa burbuļus un izlīdzinātu nevienmērīgās līmes vietas.
- Saplaciniet savienojuma vietas atbilstoši ražotāja norādījumiem.
- Lieko loksni ap logiem un līstēm nogrieziet ar nazi.
- Uzreiz noslaukiet šļakatas ar tīru, mitru sūkli.
- Pirms sienas seguma krāsošanas nogaidiet vismaz 24 stundas.

## PIEZĪMES

Rūpīgi izlasiet līmēšanas norādījumus un stingri ievērojiet ražotāja ieteikumus.

- Nesāciet līmēt sienas segumus no ārējā stūra/
- Šī līme nav piemērota uzklāšanai ar līmes instrumentu.

## TĪRĪŠANA PĒC LIETOŠANAS

Instrumentus var tīrīt ar siltu ūdeni.

## PATĒRIŅŠ

1 iepakojums = 300 g uz aptuveni 35 m<sup>2</sup>

## IEPAKOJUMS

300 g iepakojums

## UZGLABĀŠANA

- Šī līme nav piemērota uzklāšanai ar līmes instrumentu.
- Tā ir jāsargā no ūdens, sala un nelabvēlīgiem laika apstākļiem.
- Pārplīsis un atvērts iepakojums ir nekavējoties jānoslēdz un jāizlieto pirmais.
- Sagatavoto līmi var uzglabāt ilgāk par vienu nedēļu slēgtā traukā, aizsargājot no sala.
- Maksimālais uzglabāšanas laiks ir 12 mēneši, ievērojot norādītos uzglabāšanas nosacījumus.

## VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Veselības un drošības norādījumus, pirmās palīdzības pasākumus un norādījumus par noplūdēm un utilizāciju skatiet atsevišķajā drošības datu lapā.

## IEPAKOJUMS

Kods	Iepakojums	PCB	Gencode
30613 918	1680=30 *56	354921248 3548	354921248 3555

### BOSTIK PALĪDZĪBAS DIENESTS

**Profesionālā palīdzība +7 495 787**

**31 71**



#### **Bostik LLC**

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BOSTIK", 127018, Maskava,  
Dvincu iela 12, korpuss 1  
Tālrunis: (495) 787 31 71      Fakss : (495) 787 31 72  
E-pasts: inforu@bostik.com  
[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)