

ДЛЯ ГЛАДКИХ ТА ПОРИСТИХ ПОВЕРХОНЬ

ЗАМІНЮЄ ШУРУПИ, КІЛКИ ТА ЦВЯХИ



ВСЕРЕДИНІ І ЗЗОВНІ



MAMUT GLUE міцно та гнучко фіксує важкі або сильно навантажені елементи, такі як: облицювання, стільниці, полиці, рами, фасади, підвіконня, камінні полиці, пороги, ізоляційні матеріали, дзеркала, ґрати, наличники, дошки, екрани, панелі...

Може використовуватися у поєднанні з сухими та злегка вологими поверхнями, а також для кріплення покрівельних матеріалів, напр. металеві листи, керамічна або бетонна черепиця.

Продукт відповідає найсуворішим стандартам ЄС у сфері зменшення викидів летючих хімічних сполук, які можуть бути шкідливими для здоров'я, для особливо чутливих до будівельної хімії. Продукт безпечний для осіб з алергією.



НАДІЙНИЙ
Від **-40°C**

ВИТРИМАЄ
ДО **+90°C**


СТІЙКІСТЬ МАМУТА

Стійкий до екстремальних температур від -40 до +90°C.



BOSTIK

ДЕРЕВИНА
ПЛАСТИК
КАМІНЬ
БЕТОН
МЕТАЛ
СКЛО
ЦЕГЛА
ГІПС

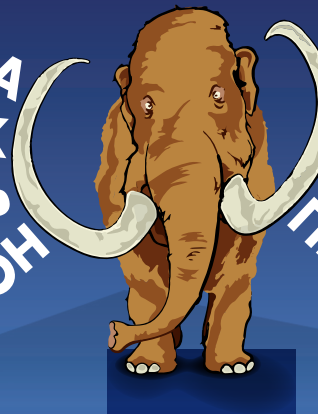

КЛЕЇТЬ ВСЕ
МИТТЄВА ФІКСАЦІЯ
СИЛА МАМОНТА



22 кг/см²






- 1 Картридж для клею Mamut Glue поставляється з аплікатором з V-подібною насічкою. Цей наконечник забезпечує оптимальну силу екструзії та дозволяє наносити потрібну кількість клею.
- 2 Нанесіть клей, тримаючи картридж перпендикулярно до поверхні
- 3 Наносите клей смугами на відстані 10-20 см, залежно від ваги склеюваного елемента.
- 4 Після стиснення склеюваних елементів між собою залишається вентиляційний зазор 2-3 мм, що забезпечує повне застигання клею.

БЕЗ ПІДТРИМКИ

НЕГАЙНЕ ПРИКЛЕЮВАННЯ БЕЗ НЕОБХІДНОСТІ ПІДТРИМКИ ПРИКЛЕЮВАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

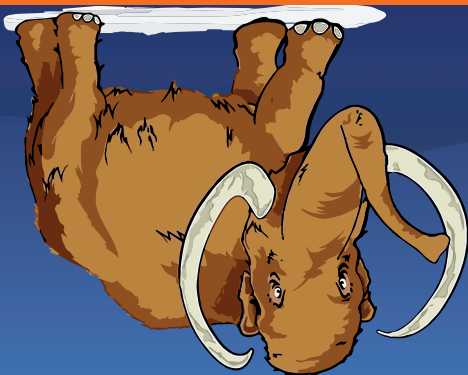

ЕЛАСТИЧНІСТЬ

ЕЛАСТИЧНІСТЬ МАМУТА
Ідеально з'єднує матеріали, в яких виникають напруги, наприклад термічні, механічні



ШВИДКО
З'ЄДНУЄТЬСЯ

МАКСИМАЛЬНЕ І МИТТЄВЕ ЗЧЕПЛЕННЯ МАМУТА
Вже через 5 секунд після натискання з'єднує елементи без підтримки.



УНІВЕРСАЛЬНИЙ

БАГАТОСТОРОННІСТЬ МАМУТА
Для всіх поверхонь міцно склеює пористі та гладкі матеріали, наприклад, скло.



СИЛА МАМУТА

СИЛА МАМУТА
Максимальна механічна міцність і час повного затвердіння через 24 години (при рекомендованій товщині шва 2-3 мм).



ВСЕРЕДИНІ
І ЗОВНІ

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ МАМУТА
Стійкість до погодних умов (може успішно використовуватися всередині і ззовні).



БЕЗПЕЧНИЙ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАМУТА
Безпечний у використанні - навіть на чутливих матеріалах, без ризику їх пошкодження.




СТІЙКИЙ

СТІЙКІСТЬ МАМУТА
Стійкий до екстремальних температур від -40 до +90°C.


СКЛЕЮЄ ВСЕ



МЕТАЛ



ПЛИТКА



КАМІНЬ



ДЕРЕВИНА



ДЗЕРКАЛО




ОСБ



ПВХ



БЕТОН



СКЛО



КЕРАМІКА



КЛІНКЕР



ПРОБКА



HD POLYMER TECHNOLOGY

– це унікальна гібридна технологія, створена для забезпечення миттєвої та оптимально високої адгезії без додаткової фіксації. Для всіх поверхонь, гладких і пористих, вертикальних та горизонтальних, усередині та зовні приміщень, зберігає еластичність, без усадки та шкідливої напруги.