



ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ  
**ИНТЕЛИГЕНТНИ  
РЕШЕНИЯ ЗА  
ЛЕПЕНЕ И  
УПЛЪТНЯВАНЕ**

## АКРИЛИ И КИТОВЕ

BOSTIK <b>АКРИЛ</b> мокро върху мокро	3
BOSTIK <b>АКРИЛ</b> за външна употреба	3
BOSTIK <b>АКРИЛ</b> Екстра	4
Den Braven <b>Универсален акрилен кит за дърво</b>	4

## СИЛИКОНИ И УПЛЪТНИТЕЛИ

BOSTIK <b>ПРЕМИУМ</b> неутрален силикон	6
BOSTIK <b>СИЛИКОН</b> Баня & Кухня	6
BOSTIK <b>УНИВЕРСАЛЕН</b> строителен силикон	7
Den Braven <b>Силикон универсален 1001U</b>	7

### СПЕЦИАЛНИ ПРОДУКТИ

BOSTIK <b>ЗАГЛАЖДАЩ СПРЕЙ</b>	8
BOSTIK <b>ШПАТУЛА</b>	8
Den Braven <b>Сили Кил</b> - чистител за силикон	9

## ПОЛИУРЕТАНОВИ ЛЕПИЛА И УПЛЪТНИТЕЛИ

BOSTIK <b>PU811 FLEXPRO</b>	10
Den Braven <b>50FC</b>	11
BOSTIK <b>PU Seal 40FC</b>	11

## ХИБРИДНИ И СПЕЦИАЛНИ ЛЕПИЛА И УПЛЪТНИТЕЛИ

BOSTIK <b>МАМУТ - MS</b> Полимерно лепило	13
BOSTIK <b>Монтажно лепило мощно и ултра бързо</b>	13
BOSTIK <b>Универсално лепило-уплътнител, кристално</b>	14
BOSTIK <b>Универсално лепило-уплътнител, бяло</b>	14
BOSTIK <b>Монтажно лепило за дърво, метал, камък</b>	15
BOSTIK <b>Монтажно лепило за первази, ламперии и плоскости</b>	15
BOSTIK <b>Монтажно лепило за аквариуми и витрини</b>	16
BOSTIK <b>Монтажно лепило за детайли от гипс и полистирен</b>	16
BOSTIK <b>Монтажно лепило за панели, розетки</b>	17
Den Braven <b>Маслоустойчив силикон Гаскет</b>	17
Den Braven <b>Пастообразен уплътнител, устойчив до 1200 °C</b>	18
Den Braven <b>ТИКСОПЛАСТ</b>	18
Den Braven <b>Лепило за дърво D3</b>	19
Den Braven <b>Химически анкер Полиестер</b>	19
Den Braven <b>Химически анкер Винилестер</b>	20

## ПОЛИУРЕТАНОВИ ПЕНИ

BOSTIK <b>TURBO+</b>	22
BOSTIK <b>Panel Tack Double</b>	22
BOSTIK <b>Combi Premium</b>	23
BOSTIK <b>Врати и прозорци</b>	23
BOSTIK <b>MAXI PRO 65</b>	24
BOSTIK <b>All seasons</b> - Зимна пяна	24
Den Braven <b>PU лепило за топлоизолация - пистолетно</b>	25
Den Braven <b>PU лепило за топлоизолация - ръчно нанасяне</b>	25
Den Braven <b>Пистолетна пяна</b>	26
Den Braven <b>Ръчна пяна</b>	26
Den Braven <b>Зимна пистолетна пяна</b>	27
BOSTIK <b>Чистител за PU пяна</b>	27

## БЪРЗИ И РЕМОЛТНИ ЛЕПИЛА

BOSTIK <b>TURBO INJECT</b> Универсално	29
BOSTIK <b>TURBO INJECT</b> Метал	29
BOSTIK <b>TURBO INJECT</b> Гъвкави материали	30
BOSTIK <b>TURBO INJECT</b> Дърво	30
BOSTIK <b>TURBO INJECT</b> Пластмаси	31
BOSTIK <b>FIX &amp; GLUE GEL</b>	31
BOSTIK <b>SPEED GLUE LIQUID</b>	32
BOSTIK <b>FIX &amp; GO</b>	32
BOSTIK <b>EPOXY FIX RAPID TRANSPARENT</b>	33
BOSTIK <b>FIX HARD PLASTIC</b>	33
BOSTIK <b>FIX SOFT PLASTIC</b>	34
BOSTIK <b>NEOFIX</b> Спрей	34
BOSTIK <b>FIX &amp; SAFE</b>	35
BOSTIK <b>BLU TACK®</b>	35
Den Braven <b>Лепило суперадхезив</b>	36

## ЛЕПИЛА ЗА ТАПЕТИ

BOSTIK <b>Стандарт експрес</b>	38
BOSTIK <b>Специал винил</b>	38

## ТЕХНИЧЕСКИ АЕРОЗОЛИ И СПРЕЙ БОИ

BOSTIK <b>BA940</b>	40
TECTANE <b>Чистител за спирачки</b>	40
TECTANE <b>Контактен спрей</b>	41
TECTANE <b>Силиконов спрей</b>	41
TECTANE <b>Масло с MoS2</b>	42
TECTANE <b>Бяла грес</b>	42
TECTANE <b>Спрей против пръски от заваряване</b>	43
TECTANE <b>Цинков спрей</b>	43
BOSTIK <b>Универсална спрей боя</b>	44
BOSTIK <b>Ефектна боя - сребро и злато металик</b>	45
BOSTIK <b>Температууроустойчива боя 800 °C</b>	45
BOSTIK <b>Спрей-боя емайл</b>	46
BOSTIK <b>Прозрачен емайл лак</b>	46
BOSTIK <b>Сигнална спрей боя</b>	47

## БИТУМНИ ЛЕНТИ И ПИСТОЛЕТИ

Den Braven <b>Алуминиева лента (битумна)</b>	49
BOSTIK <b>Пистолет професионален за картуш MAMUT</b>	50
BOSTIK <b>Пистолет МК 5 P 600</b>	50

<b>Продуктов селектор BOSTIK FixPRO</b>	51
---	----

# the Hero



## АКРИЛИ И КИТОВЕ

## BOSTIK АКРИЛ мокро върху мокро

АКРИЛ КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ БОЯДИСВА ВЕДНАГА СЛЕД НАНАСЯНЕ, НЕ СЕ СВИВА, НЕ НАПУКВА И НЕ ИЗЦВЕТАВА ПРИ БОЯДИСВАНЕ.



### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

PERFECT SEAL АКРИЛ мокро върху мокро е висококачествен акрилен уплътнител, специално създаден да може да се боядисва 2 минути след нанасяне. За уплътняване и запълване на съединителни фуги, връзки, отвори и пукнатини. Благодарение на уникалната си формула може да се боядисва веднага, без риск от промяна на цвета или напукване на боята, за постигане на бързи и професионални резултати.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Може да се боядисва, веднага след полагане със синтетични бои и такива на водна основа
- » Не променя цвета на боята
- » Без риск от напукване
- » Без неприятен мирис
- » Лесно се полага и чисти
- » Не е корозивен към метали
- » Emicode EC1 plus

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
4810103	бял	картуш	300 ml	12



## BOSTIK АКРИЛ за външна употреба

ПОДХОДЯЩ ЗА ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА, ОСТАВА ТРАЙНО СИЛНО ЕЛАСТИЧЕН.



### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

PERFECT SEAL АКРИЛ за външна употреба е висококачествен, бързосъхнещ, устойчив на атмосферни влияния акрилен уплътнител за външни и вътрешни приложения. Остава трайно еластичен след изсъхване, може да се боядисва. Устойчив е на влага веднага, след като се нанесе.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Подходящ за вътрешно и външно приложение
- » Има високо удължение при скъсване и поема големи движения във фугите
- » Може да се боядисва с бои на водна основа и синтетични бои
- » Идеално залепва към основата, гори и леко влажна
- » Почти без мирис
- » Лесен за нанасяне, загладване и почистване
- » Не е корозивен към метали

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
4820103	бял	картуш	280 ml	12



## АКРИЛИ И КИТОВЕ



### BOSTIK АКРИЛ Екстра

УНИВЕРСАЛЕН ИНТЕРИОРЕН АКРИЛ СЪС СНЕЖНА БЕЛОТА, НЕ ИЗЦВЕЛЯВА БОЯТА.



#### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

PERFECT SEAL АКРИЛ Екстра е пластико-еластичен уплътнител на база акрилна дисперсия. След нанасяне продуктът образува мека пластико-еластична гума чрез изпаряване на водата от уплътнителя. Притежава отлична еластичност и белота, което позволява при боядисване да се покрие само с една ръка боя.


#### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Може да се боядисва със синтетични бои и такива на водна основа
- » Перфектно сцепление с повечето, дори и влажни основи
- » Снежна белота
- » Без неприятен мирис
- » Лесно се полага и чисти
- » За вътрешна употреба

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
4800103	бял	картун	280 ml	12

### Den Braven Универсален акрилен кит за дърво

АКРИЛАТЕН КИТ ЗА ЗАГЛАЖДАНЕ НА НЕРАВНОСТИ, ПОРИ И ДРУГИ ДЕФЕКТИ ПРИ ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ.



#### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Висококачествен акрилен уплътнител за дърво, устойчив на UV лъчи. Използва се за уплътняване и запълване на пукнатини и фуги в прозорци и врати, дограми, первази, дървени подове, дървени стени, дървени мебели, стълбища, шкафове.

#### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Добра адхезия към стъкло, дърво, мазилка, керамични плочки, метали и твърдо PVC
- » Може да се боядисва с акрилни, алкидни и маслени бои и лакове
- » Почти без мирис
- » Може да се нанася на слоеве (всеки слой трябва да изсъхне преди нанасяне на следващия)

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
30101/30102	бял	кутия	350 g / 800 g	12
30201/30202	бор	кутия	350 g / 800 g	12
30301/30302	светъл чам	кутия	350 g / 800 g	12

# the Hero




**СИЛИКОНИ И  
УПЛЪТНИТЕЛИ**

# СИЛИКОНИ И УПЛЪТНИТЕЛИ



## BOSTIK ПРЕМИУМ неутрален силикон

УНИВЕРСАЛЕН 100% ЧИСТ НЕУТРАЛЕН СИЛИКОН С ШИРОКО ПРИЛОЖЕНИЕ В САНИТАРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО.



### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

BOSTIK ПРЕМИУМ неутрален силикон е многофункционален висококачествен силикон, специално разработен за дълготрайна защита от мухъл и плесен. Защита от плесени до 10 години, при правилно полагане, в помещения с нормално проветряване и без употреба на хлор съдържащи почистващи препарати. Покрива стандарт CE-EN 15651-3 клас XSI. Благодарение на уникалната формула за бърза полимеризация, може се мокри след 30 минути.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- » 100% чист силикон - не се свива след нанасяне
- » 100% защита против развитие на плесени
- » Сертифициран за употреба в зони в контакт с хранителни продукти (ISEGA)
- » Устойчив на UV-лъчи, атмосферни влияния и вода
- » Отлична адхезия към акрилни и композитни вани, душ-кабини, строителни материали - метал, дърво, камък, бетон, емайл, PVC и др.
- » Може да се мокри скоро след нанасяне (след 30 минути)
- » Не е корозивен към метали

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
4850103	бял	картуш	280 ml	12
4850003	прозрачен	картуш	280 ml	12



## BOSTIK СИЛИКОН Баня & Кухня

САНИТАРЕН СИЛИКОН С ВИСОКА УСТОЙЧИВОСТ ПРОТИВ РАЗВИТИЕ НА МУХЪЛ.



### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

PERFECT SEAL БАНЯ & КУХНЯ е висококачествен ацетатен силикон, специално разработен за дълготрайно еластично уплътняване на фузи в кухни, бани, душ-кабини и всякакви санитарни помещения.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Отлична устойчивост на вода, UV-лъчи и атмосферни влияния
- » Запазва трайна еластичност и гарантира здраво запечатване
- » Идеално прилепва към стъкло, боядисано дърво, керамични и емайлирани повърхности
- » Устойчив на развитие на плесени

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
4830103	бял	картуш	280 ml	12
4830003	прозрачен	картуш	280 ml	12





## BOSTIK УНИВЕРСАЛЕН строителен силикон

УНИВЕРСАЛЕН СИЛИКОН ЗА ВЪНШНИ И  
ВЪТРЕШНИ ПРИЛОЖЕНИЯ.



### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Perfect Seal УНИВЕРСАЛЕН силикон е специално разработен за дълготрайно еластично запечатване на разширителни фуги в бетон, зидария, окачени фасади, остъкляване, кухни, бани, душове и за индустриални приложения.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Запазва трайна еластичност и гарантира здраво запечатване
- » Отлична адхезия с метали, емайл, керамика, мазилка, бетон и много други
- » Устойчив на UV-лъчи, атмосферни влияния и вода
- » Устойчив на развитие на плесени


арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
4850103	бял	картуш	280 ml	12
4850003	прозрачен	картуш	280 ml	12

## СИЛИКОНИ И УПЛЪТНИТЕЛИ



## Den Braven Силикон универсален 1001U

ЦВЕТЕН УНИВЕРСАЛЕН СИЛНО ЕЛАСТИЧЕН  
СИЛИКОНОВ УПЛЪТНИТЕЛ ЗА СТРОИТЕЛНИ  
ФУГИ И ОСТЪКЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ.



### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Den Braven Силикон универсален 1001U е ацетатен силикон с разнообразни приложения, който втвърдява под въздействие на влажността на въздуха, като образува здрава еластична гума. Продуктът е с отлична устойчивост на UV лъчи и атмосферни влияния.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Силикон с разнообразни приложения
- » Запазва трайна еластичност
- » Добра устойчивост на UV-лъчи, вода, влага и атмосферни влияния
- » Устойчив на развитие на плесени

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
4520303	сив	картуш	280 ml	12
4520403	кафяв	картуш	280 ml	12
4520203	черен	картуш	280 ml	12





## BOSTIK ЗАГЛАЖДАЩ СПРЕЙ

ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА СПРЕЙ ЗА ЛЕСНО И УДОБНО ОФОРМЯНЕ И ЗАГЛАЖДАНЕ НА УПЛЪТНИТЕЛНИ ФУГИ.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

PERFECT SEAL Заглаждащ спрей е разработен за ефективно и удобно заглаждане на фугата. Спреят гарантира, че уплътнителят няма да залепне към инструментите и пръстите. Има неутрално рН е и не въздейства на кожата и основата.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Неутрално рН 7.1
- » Няма риск от изцветяване на силикона
- » Приложим при работа със силиконови, полиуретанови и хибридни уплътнители
- » Придава блестящ завършек
- » Не е запалим
- » 90% биоразградим

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
1107	прозрачен	спрей	200 ml	12



## BOSTIK ШПАТУЛА

УНИВЕРСАЛНА ШПАТУЛА ЗА ОФОРМЯНЕ НА ФУГИ.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА


Универсална шпатула за обработка и заглаждане на фуги, запечатани със силикон, акрил, хибриден или полиуретанов уплътнител.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Придава перфектен вид на фугата
- » За всякакъв вид уплътнители
- » Еластична
- » Лесна за почистване

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
1106	син	блистер	/	12

### НАЧИН НА УПОТРЕБА

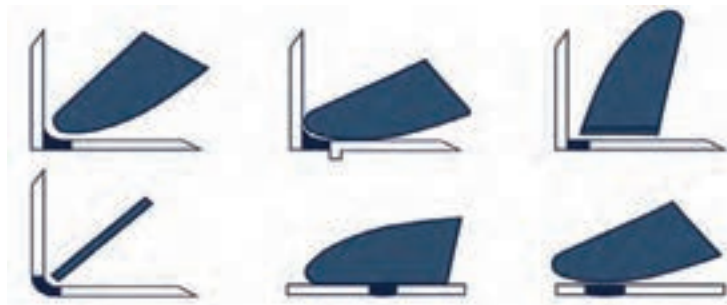

## Den Braven Сили Кил - чистител за силкон

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ВТВЪРДЕНИ СИЛИКОНОВИ  
ОСТАТЪЦИ.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сили Кил - чистител за силкон е препарат, специално разработен за отстраняване на втвърдени и невтвърдени силиконови уплътнители.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Отстранява без усилие втвърдени силиконови остатъци
- » Подходящ за различни видове повърхности като метали, стъкло, много пластмаси, керамика, камък, бетон и текстил
- » Прилага се при температури в интервал +5 °C до +30 °C



арт. №	цвят	опаковка	вместимост	бр. в кашон
230405	жълт	пластмасова тубичка	100 ml	12



# ПОЛИУРЕТАНОВИ ЛЕПИЛА И УПЛЪТНИТЕЛИ

# the Hero



## ◀ BOSTIK PU811 FLEXPRO

НОВО ПОКОЛЕНИЕ ПОЛИУРЕТАНОВО ЛЕПИЛО И УПЛЪТНИТЕЛ С ВИСОКА ИЗДРЪЖЛИВОСТ.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

BOSTIK PU811 FlexPRO е ново поколение полиуретаново лепило и уплътнител, с ниско съдържание на MDI, предназначено за задачи, изискващи висока издръжливост, механична и химична здравина на фугата при тежки експлоатационни условия.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Втвърдяване без мехурчета
- » За вътрешни и външни приложения
- » Изключителна устойчивост на UV лъчи
- » Подходящ за по-широки фуги
- » Трайна еластичност
- » Висока механична устойчивост
- » Без свиване
- » Залепва перфектно без грунд към повечето, дори влажни повърхности

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
4220105/ 8002023	бял	картуш/ салам	300/ 600 ml	12
4220205/ 8002036	черен		300/ 600 ml	12
4220305/ 8002035	сив		300/ 600 ml	12
4220405	кафяв		300 ml	12
/	антрацит RAL 7016	картуш	300 ml	12
/	бежов		300 ml	12

## Den Braven 50FC

ПОЛИУРЕТАНОВО, ЗДРАВО ЕДНОКОМПОНЕНТНО ЛЕПИЛО/  
УПЛЪТНИТЕЛ.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Den Braven 50 FC е висококачествено, здраво еднокомпонентно лепило / уплътнител. След нанасяне продуктът реагира с атмосферната влага и образува здрава, твърда гума.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Здраво и силно залепване на повечето материали
- » За запълване на фуги в строителство и при довършителни дейности
- » Силна устойчивост на UV лъчи
- » Устойчивост на химикали
- » Дълготрайна и надеждна връзка

арт. №	цвет	опаковка	еместимост	бр. в кашон
4210109	бял	салам	600 ml	12
4210309	сив		600 ml	12
4210409	кафяв		600 ml	12
4210209	черен		600 ml	12

## BOSTIK PU Seal 40FC

ЕЛАСТИЧЕН ПОЛИУРЕТАНОВ УПЛЪТНИТЕЛ ЗА ФУГИ.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Bostik PU Seal 40FC е полиуретанова основа, еднокомпонентен уплътнител с отлични хидроизолационни и адхезивни качества. Втвърдява се от влажността във въздуха. За вътрешни и външни приложения, подходящ за стени и полове.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Устойчив на гъжг скоро след нанасяне
- » Поддържа еластичността си в продължение на години, без загуба на обем
- » Не се стича, устойчив на стареене и износване
- » Издържа на температури в диапазон между -40°C и +80°C
- » Във връзки на стената и под, в балкони и тераси
- » За запълване на фуги в конструкциите като междинно подпирание, баражи, тунели, бетонни пътища, и т.н.
- » В пукнатини и фуги на бетонни резервоари; във фуги на поливни канали
- » При монтаж на алуминий, дърво и PVC дограми

арт. №	цвет	опаковка	еместимост	бр. в кашон
4217109	бял	салам	600 ml	20
4217309	сив	салам	600 ml	20
4217209	черен	салам	600 ml	20

# ПОЛИУРЕТАНОВИ ЛЕПИЛА И УПЛЪТНИТЕЛИ



# the Hero



**ХИБРИДНИ И  
СПЕЦИАЛНИ  
ЛЕПИЛА  
И УПЛЪТНИТЕЛИ**

## BOSTIK MAMUT - MS Полимерно лепило

ХИБРИДНО ЛЕПИЛО С ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКА СИЛА НА ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАЛЕПВАНЕ. ЗА ЛЕПЕНЕ НА ТЕЖКИ ПРЕДМЕТИ БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНО УКРЕПВАНЕ.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

BOSTIK Mamut Glue е висококачествено професионално лепило с изключително висока якост на първоначално прилепване до 22 kG/cm<sup>2</sup>, базирано на хибридна технология. Втвърдява се под влияние на влагата във въздуха, като образува здрава еластична гума. За огледала, шкафове, рафтове, закачалки, первази, каменни облицовки, тухли, метални детайли, стъкло, керамика, обков и много други.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Изключително висока якост на първоначално прилепване до 22 kG/cm<sup>2</sup>
- » Не е нужно допълнително укрепване по време на втвърдяване
- » Висока механична устойчивост, якост и еластичност
- » Не съдържа вещества, причиняващи проблеми на хора с дихателни проблеми
- » Трайна еластичност
- » Може да се боядисва
- » Не е корозивен към метали
- » Неутрална система на втвърдяване, почти без мирис
- » Устойчив на влага и атмосферни влияния
- » Идеално прилепва без основа върху повечето повърхности, дори и да са влажни

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
604	бял	картуш	290 ml	12
606	бял	блистер	25 ml	18

## BOSTIK Монтажно лепило мощно и ултра бързо

HD ПОЛИМЕР С ВИСОКА СИЛА НА ЗАЛЕПВАНЕ И КРАТКО ВРЕМЕ ЗА ИЗЧАКВАНЕ.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

BOSTIK FIXPRO EXPRESS е хибридно лепило с ултрабързо втвърдяване и висока якост. Развива лепилна сила до 15 минути, подходящо за вътрешна и външна употреба. Лепи всякакви видове материали (с изключение на PE, PP, PMMA, тефлон), включително по вертикални повърхности и на тавани.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Висока начална лепилна сила
- » Висока устойчивост на атмосферни влияния
- » Висока механична устойчивост
- » Може да се боядисва
- » Без изоцианати, разтворители и силикони
- » Неутрално втвърдяване, почти без мирис
- » Отлична адхезия към широка гама строителни материали

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
4870104	бял	картуш	290 ml	12

## ХИБРИДНИ И СПЕЦИАЛНИ ЛЕПИЛА И УПЛЪТНИТЕЛИ



## ХИБРИДНИ И СПЕЦИАЛНИ ЛЕПИЛА И УПЛЪТНИТЕЛИ



### BOSTIK Универсално лепило-уплътнител, кристално

ПРОФЕСИОНАЛНО ХИБРИДНО ЛЕПИЛО И УПЛЪТНИТЕЛ, С ВИСОКА СИЛА НА ЗАЛЕПВАНЕ И КРИСТАЛНА ПРОЗРАЧНОСТ.

#### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

BOSTIK Универсално лепило-уплътнител е висококачествено професионално лепило. Създадено на основата на хибридна технология, то се втвърдява чрез реакция с влагата, за да образува устойчива еластична гума. Остава с кристална прозрачност след втвърдяване.

Идеално за здрави залепвания на всички места, където има изискване лепилният слой да не се вижда (например при стъклени детайли, первази, в санитарни помещения, монтаж на мивки и много други).

#### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Универсално прозрачно лепило за употреба на закрито
- » Висока устойчивост на UV лъчи без пожълтяване
- » Без изоцианати, разтворители и силикони
- » Без свиване, без мехурчета
- » Залепва перфектно без грунд към повечето повърхности
- » Неутрално втвърдяване, почти без мирис
- » Не е корозивен към металите
- » Висока механична устойчивост и висок модул на еластичност

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
4890004	кристално	картуш	290 ml	12



### BOSTIK Универсално лепило-уплътнител, бяло

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО ХИБРИДНО ЛЕПИЛО И УПЛЪТНИТЕЛ, УСТОЙЧИВО НА АГРЕСИВНИ АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ. ИЗКЛЮЧИТЕЛНА UV УСТОЙЧИВОСТ. ЛЕПИ ДОРИ ПОД ВОДА!

#### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

BOSTIK Универсално лепило-уплътнител е висококачествено професионално универсално лепило-уплътнител, създадено на основата на хибридна технология, което се втвърдява чрез реакция с влагата, за да образува устойчива еластична гума.

#### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Универсално залепване и уплътняване за употреба на закрито и открито
- » Трайна еластичност
- » За вътрешни и външни приложения, подходящ за стени и подове
- » Може да се боядисва
- » Устойчиво на UV лъчи, влага, мухъл и атмосферни влияния
- » Залепва перфектно, може да лепи дори и под вода
- » Неутрално втвърдяване, почти без мирис
- » Не е корозивен към металите
- » Висока механична устойчивост и висок модул на еластичност
- » Абсорбира акустични и механични вибрации

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
4890104	бял	картуш	290 ml	12



## BOSTIK

### Монтажно лепило за дърво, метал, камък

МОНТАЖНО ЛЕПИЛО НА ПОЛИУРЕТАНОВА ОСНОВА С ВИСОКА ЯКОСТ, ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА СТРУКТУРНИ И ТЕЖКО НАТОВАРЕНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ДЪРВО, МЕТАЛ, КАМЪК И ДР.

#### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

BOSTIK ДЪРВО, МЕТАЛ, КАМЪК е полиуретаново лепило без разтворители с пастообразна (миксотропна) структура, което го прави подходящо за употреба върху вертикални повърхности. Лепилото се втвърдява чрез реакция с влагата в основата и влажността на околната среда и образува здрава, издръжлива и водоустойчива връзка. (степен на водоустойчивост D4)

#### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Здраво, издръжливо и водоустойчиво лепило
- » Подходящо за употреба върху вертикални повърхности
- » За вътрешни и външни приложения
- » За силно натоварени елементи (плочи, перила, метални профили, преходни лайсни, цокли, панти, рафтове, каменни облицовки и много други)

арт. №	цвет	опаковка	местимост	бр. в кашон
4780003	жълт	картуш	300 ml	6

## BOSTIK

### Монтажно лепило за первази, ламперии и плоскости

КОНТАКТНО МОНТАЖНО ЛЕПИЛО НА БАЗА НЕОПРЕН, ЗА ГЪВКАВО ЗАЛЕПВАНЕ, УСТОЙЧИВО НА ВЛАГА И АТМОСФЕРНИ ВЛИЯНИЯ.

#### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

BOSTIK ЛЕПИЛО ЗА ЛАМПЕРИИ, ПЕРВАЗИ И ПЛОСКОСТИ е универсално строително лепило на базата на неопрен, което се втвърдява чрез изпаряване на разтворители до здрава и издръжлива връзка.

#### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Подходящо за порьозни и непорьозни основи
- » Залепва към повечето строителни материали
- » Подходящо за вътрешни и външни приложения
- » Бързо втвърдяване
- » Висока първоначална сила на залепване

арт. №	цвет	опаковка	местимост	бр. в кашон
4780303	жълт	картуш	300 ml	6

## ХИБРИДНИ И СПЕЦИАЛНИ ЛЕПИЛА И УПЛЪТНИТЕЛИ



## ХИБРИДНИ И СПЕЦИАЛНИ ЛЕПИЛА И УПЛЪТНИТЕЛИ



### BOSTIK Монтажно лепило за аквариуми и витрини

СИЛНОЗАЛЕПВАЩ ВОДОУСТОЙЧИВ СИЛИКОН ЗА ЛЕПЕНЕ И ЗАПЕЧАТВАНЕ НА КОНСТРУКЦИИ ОТ СЪТЪКЛО - ВИТРИНИ, АКВАРИУМИ, ТЕРАРИУМИ И ДР.

#### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

BOSTIK АКВАРИУМИ И ВИТРИНИ е предназначено за залепване на всякакви видове стъкла и витрини, рафтове, прозорци, мебели и много други. Образува водоустойчива, здрава и силна връзка.

#### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Уплътнител и лепило
- » Нетоксичен за водни организми, когато е напълно втвърден
- » За аквариуми със сладка и солена вода
- » Висока UV устойчивост
- » Подходящо за вътрешни и външни приложения
- » Прозрачно

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
4540003	прозрачен	картуш	300 ml	12



### BOSTIK Монтажно лепило за детайли от гипс и полистирен

МОНТАЖНО ЛЕПИЛО НА БАЗА АКРИЛНА ДИСПЕРСИЯ, С ВИСОКА СИЛА НА ЗАЛЕПВАНЕ ЗА ДЪРВО, ДЕКОРАТИВНИ И ИЗОЛАЦИОННИ ПЛОСКОСТИ, ВЪВ ВЪТРЕШНИ ПОМЕЩЕНИЯ.

#### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

BOSTIK FIXPRO ЗА КОРНИЗИ ОТ ГИПС И ПОЛИСТИРЕН е универсално лепило на основата на акрилна дисперсия. Лепилото се втвърдява чрез изпаряване на водата и образува здрава и трайна лепилна свързка.

#### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Акрилна дисперсия за интериорна употреба
- » Подходящо за залепване на EPS, XPS, PUR, гипс и разпенени орнаменти
- » Позволява боядисване с бои на водна и синтетична основа
- » Отлична адхезия без използване на грунд
- » Почти без мирис
- » Лесен за нанасяне и почистване
- » Не е корозивен към металите

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
4860103	бял	картуш	300 ml	6

## BOSTIK

### Монтажно лепило за панели, розетки

МОНТАЖНО ЛЕПИЛО НА БАЗА АКРИЛНА ДИСПЕРСИЯ, ЗА ЗДРАВО ЗАЛЕПВАНЕ. ЗА ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ.

#### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

BOSTIK FIXPRO ЗА ПЕРВАЗИ, ПАНЕЛИ И РОЗЕТКИ е универсално лепило на основата на акрилна дисперсия. Лепилото се втвърдява чрез изпаряване на водата и образува здрава и трайна лепилна свързка.

#### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Без разтворители
- » Подходящо и за залепване на EPS и XPS
- » Позволява боядисване с бои на водна и синтетична основа
- » Отлична адхезия без използване на грунд
- » Почти без мирис
- » Лесен за нанасяне и почистване
- » Не е корозивен към металите

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
4780203	бял	картуш	300 ml	6

## Den Braven

### Маслоустойчив силикон

УПЛЪТНИТЕЛ С УСТОЙЧИВОСТ ДО 300 °С.

#### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Температууроустойчив силикон, който втвърдява под въздействие на влажността на въздуха, като образува здрава еластична гума/уплътнител. Специално разработен като течна гарнитура за полагане на вратите на фурни, нагревателни плотове, нагревателни системи и връзки на места, изложени на много високи температури.

#### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Устойчив на температура до 300 °С
- » За уплътнявания в отводниците, термостати, помпи, отоплителни тръби, връзки и части, подложени на ниско налягане в двигателите
- » Прилепва идеално към повечето материали без нужда от грундиране

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
4530503	червен	картуш	280 ml	12

## ХИБРИДНИ И СПЕЦИАЛНИ ЛЕПИЛА И УПЛЪТНИТЕЛИ





**Den Braven  
Пастообразен уплътнител,  
устойчив до 1200 °C**

ПОДХОДЯЩ ЗА РЕМОТ НА КАМИНИ, ПЕЩИ И ДР.

**ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА**

Пастообразен продукт, който след изсъхване се втвърдява и става устойчив на много високи температури.

**ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- » Устойчив на температури до 1200 °C
- » Лепене и свързване на температурно устойчиви камъни
- » За запечатване на фуги в печки, открити камини и пещи.
- » За места, при които няма движение във фугите
- » Втвърдява до 4 дни

арт. №	цвят	опаковка	вместимост	бр. в кашон
7650206	черен	картуш	310 ml	12



**Den Braven  
ТИКСОПЛАСТ**

БИТУМЕН УПЛЪТНИТЕЛ ЗА ПОКРИВНИ ЕЛЕМЕНТИ, УЛУЦИ, КОМИНИ И Т.Н.

**ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА**

Den Braven Tixoplast е еднокомпонентен изолатор на битумна основа. След втвърдяване се получава пластичен изолатор чрез изпарение на разтворителя.

**ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- » Запечатва фуги, стрехи, улуци, капандури, комини и гр.
- » Използва се за запечатване на течове, спешни поправки, дори по време на гъжд, за запълване на пукнатини, фуги и шупли по покрива и улуците
- » Служи за лепене на плочки и керемиди по скатни покриви

арт. №	цвят	опаковка	вместимост	бр. в кашон
2210203	черен	картуш	310 ml	12

## Den Braven Лепило за дърво D3

ВОДОУСТОЙЧИВО ЛЕПИЛО ЗА ДЪРВО D3, ПОДХОДЯЩО ЗА ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Den Braven Woodfix D3 е течна, бяла лепило на основа поливинилацетат PVA. Лепилото се втвърдява чрез изпарение на водата, съдържаща се в него и става прозрачно.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Водоустойчиво (D3)
- » За вътрешна и външна употреба (да не е изложено директно на атмосферни влияния)
- » При първоначално нанасяне е бяло на цвят, като при пълно втвърдяване става прозрачно

арт. №	цвет	опаковка	еместимост	бр. в кашон
6410101	бял	пластмасова	250 ml	12
6410102	бял	бутилка	750 ml	12

## Den Braven Химически анкер Полиестер

ДВУКОМПОНЕНТНА ПОЛИЕСТЕРНА СМОЛА БЕЗ СТИРЕН.

### ВРЕМЕНА ЗА ВТВЪРДЯВАНЕ И ТЕМПЕРАТУРИ

t° (C) на смолата	време за желиране	времев за втвърдяване
5	15 min	след 120 min
10	12 min	след 90 min
20	6 min	след 45 min
25	4 min	след 30 min
30	3 min	след 20 min

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Подходящ за работа в затворени помещения, няма миризми
- » Силна адхезия за средно/тежко натоварване
- » Без напрежения в материала на основата
- » Особено подходящ за кухи материали, като се използва специален мрежест дюбел, или за материали със слаба консисстенция
- » Смолата и втвърдителят се смесват само по време на изтласкването в специалния накрайник
- » Флаконът може да се използва повторно в бъдеще, като се замени само смесващият накрайник

арт. №	цвет	опаковка	еместимост	бр. в кашон
60501	жълт	картуш	300 ml	12

## ХИБРИДНИ И СПЕЦИАЛНИ ЛЕПИЛА И УПЛЪТНИТЕЛИ





## Den Braven Химически анкер Винилестер

ХИМИЧЕСКИ АНКЕР ОТ ДВУКОМПОНЕНТНА ВИНИЛЕСТЕРНА СМОЛА БЕЗ СТИРЕН СЪС СЕИЗМИЧНА КАТЕГОРИЯ C1 И C2.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Почти без миризма, подходящ за работа и в затворени помещения
- » Подходящ за анкериране в сухи и мокри условия
- » Химически анкер със силна адхезия за средно и тежко натоварване
- » Анкерът работи без напрежения в материала на основата
- » Може да се използва с всякакви материали – особено подходящ за анкериране в напукан и ненапукан бетон
- » Не се нуждае от предварително смесване; смолата и втвърдителят се смесват само по време на изтласкването в специалния смесващ накрайник.
- » Флаконът може да се използва повторно в бъдеще, като се замени само смесващият накрайник.
- » Годност минимум 12 месеца от датата на производство в неотворена опаковка и далеч от пряка слънчева светлина, на температури между +5 и +30 °C

### ВРЕМЕНА ЗА ВТВЪРДЯВАНЕ И ТЕМПЕРАТУРИ

t° (C) на смолата	-10	-5	0	5	10	20	25	30	35
време за желиране	105 min	65 min	45 min	25 min	16 min	7.5 min	5 min	3 min	2 min
време за желиране	24 h	14 h	7 h	1 h 30 min	1 h	40 min	35 min	30 min	25 min

### ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ТОВАРИ

Минимална дълбочина на анкериране  
Включен е общ коефициент на безопасност  
Анкериране към ненапукан бетон C20/25 с шпилки клас 5.8

Ø анкер	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
опън (kN)	9.0	12.0	17.0	24.0	31.6	41.9	42.0	42.0
срязвне (kN)	5.4	8.6	12.5	23.3	36.3	52.5	68.2	83.4

Средна дълбочина на анкериране  
Включен е общ коефициент на безопасност  
Анкериране към ненапукан бетон C20/25 с шпилки клас 5.8

Ø анкер	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
опън (kN)	9.0	14.3	20.8	33.6	49.8	72.9	80.3	99.2
срязвне (kN)	5.4	8.6	12.5	23.3	36.3	52.5	68.2	83.4

Максимална дълбочина на анкериране  
Включен е общ коефициент на безопасност  
Анкериране към ненапукан бетон C20/25 с шпилки клас 8.8

Ø анкер	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27	M30
опън (kN)	13.9	22.1	32.1	59.5	96.6	139.5	180.6	108.8
срязвне (kN)	8.3	13.2	19.2	35.7	58.0	83.7	220.5	131.1

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
60502	жълт	картуш	300 ml	12

# the Hero



## ПОЛИУРЕТАНОВИ ПЕНИ



## BOSTIK TURBO+

УНИВЕРСАЛНО ПОЛИУРЕТАНОВО ЛЕПИЛО-УПЛЪТНИТЕЛ ЗА МОНТАЖИ И ЗАЛЕПВАНИЯ С 2X60" ОТВОРЕНО ВРЕМЕ.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

BOSTIK Turbo+ е бърза и силно залепваща полиуретанова пяна, подходяща за монтаж на врати и прозорци, залепване на панели, декоративни елементи, дребни зидарии, топлоизолации и запълване на кухни. Перфектно отворено време - 60 сек. за нанасяне на пяната и 60 сек. за набирање на първоначална сила на залепване. Всесезонна формула, позволяваща работа в температурен диапазон от -10 °C до +35 °C.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » 50 линейни метра за монтаж / 12 m<sup>2</sup> за залепване на панели
- » Всесезонна формула за работа от -10 °C до +35 °C
- » Кратко отворено време за работа
- » Клапан с двойно предназначение за работа с пистолет и работа със сламката от комплекта

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
51013	жълт	метален флакон	750 ml	12



## BOSTIK Panel Tack Double

ПОЛИУРЕТАНОВО ЛЕПИЛО ЗА ЛЕПЕНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОСКОСТИ ЗА РЪЧНО И ПИСТОЛЕТНО НАНАСЯНЕ.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

PERFECT FILL PANELTACK DOUBLE е 1-компонентно слаборазширяващо се полиуретаново лепило, за лепене и монтаж на фасадни изолационни плоскости. Има много добра структура и отлична адхезия при температури от +5 °C нагоре. Правилното прилагане на лепилото/пяната допринася за икономия на енергия в една сграда и се доближава до концепцията за пасивни къщи и енергийно независими къщи.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Полиуретаново нискораздувнo лепило за ефективно лепене на фасадни изолационни плоскости
- » Ускорява работния процес
- » Не изисква вода и приготвяне на смес на строителната площадка
- » Не е необходимо електричество
- » Сертифицирано по ISO за звукоизолация
- » Клапан за ръчно и пистолетно нанасяне, с включена сламка в комплекта

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
60201	жълт	метален флакон	750 ml	12



## BOSTIK Combi Premium

УНИВЕРСАЛНА МОНТАЖНА ПЯНА.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

PERFECT FILL Combi Premium е професионална нискораздувна PU пяна с универсално приложение. Подходяща е за запълване на фузи в бетонни, метални и гървени конструкции, уплътняване на отвори в стени и подове, през които преминават комуникации като тръби, въздуховоди, кабели и гр.

Пяната има отлична адхезия към бетон, тухла, мазилка, камък, метал, гърво, керамика, стъкло, ламинати, PU, PVC, EPS, XPS и гр.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Нискораздувна PU пяна с универсално приложение
- » Готова за изрязване след 20-40 минути
- » Високи топло- и звукоизолиращи качества
- » Един флакон за пистолетно и ръчно полагане
- » Отлична адхезия към всички строителни основи

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
51026	жълт	флакон	750 ml	12

## BOSTIK Врати и прозорци

ПРОФЕСИОНАЛНА НИСКОРАЗДУВНА ПЯНА ЗА МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА И ВРАТИ.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Пяната PERFECT FILL ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ е със специална нискораздувна формула за монтаж на PVC дограми, врати и первази. Подходяща е също така за запълване на фузи в бетонни, метални и гървени конструкции, уплътняване на отвори в стени и подове, през които преминават комуникации като тръби, въздуховоди, кабели и гр. Пяната има отлична адхезия към бетон, тухла, мазилка, камък, метал, гърво, керамика, стъкло, ламинати, PU, PVC, EPS, XPS и гр.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Нискораздувна пяна, специално за монтаж на PVC дограма и врати
- » Готова за изрязване след 20-40 минути
- » Отлична топло- и звукоизолация
- » Прецизно нанасяне
- » Силна адхезия към повечето строителни материали

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
51025	жълт	флакон	750 ml	12

# ПОЛИУРЕТАНОВИ ПЕНИ





## BOSTIK MAXI PRO 65

ЕДНОКОМПОНЕНТНА ЕКСПАНДИРАЩА МОНТАЖНА PU ПЯНА С ОТЛИЧНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ.


### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Пяната PERFECT FILL MAXI PRO 65 уплътнява отлично фуги при монтаж на дограми, врати, преградни стени, запълва кухини около преминаващи тръби и кабели, гървени конструкции и много други. Професионалната пяна дава отлична адхезия към бетон, тухли, камък, мазилка, гърво, метал и много пластмаси, полистирен, твърда ПУ-пяна и PVC. Гарантира стабилно и трайно фиксиране на елементите.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Високообемна, с добив до 65 литра от един флакон
- » Готова за изрязване за 15-30 минути
- » Отлична топло- и звукоизолация
- » Надеждно и трайно запълване на фуги
- » Залепва силно към повечето строителни основи

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
51027	жълт	флакон	870 ml	12

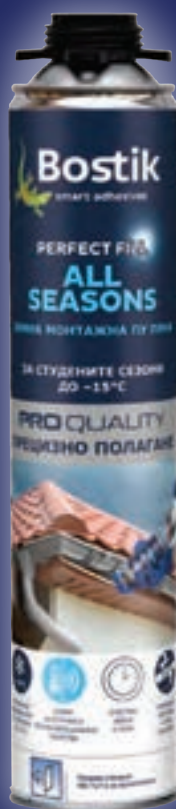

## BOSTIK All seasons - Зимна пяна

МОНТАЖНА НИСКОРАЗДУВНА ПЯНА ЗА РАБОТА ПРИ НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ ДО -15 °C.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

PERFECT FILL ALL SEASONS FOAM DOUBLE е специално проектирана за надежден монтаж и уплътняване на PVC дограма и врати при ниски температури до -15 °C. Подходяща е също така за запълване на фуги в бетонни, метални и гървени конструкции, уплътняване на отвори в стени и подове, през които преминават комуникации като тръби, въздуховоди, кабели и гр. Пяната има отлична адхезия към бетон, тухла, мазилка, камък, метал, гърво, керамика, стъкло, ламинати, PU, PVC, EPS, XPS и гр.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Професионална PU пяна за монтаж и уплътняване при температури до -15 °C
- » Нискораздувна, особено подходяща за монтаж на PVC дограма
- » Готова за изрязване след 20-40 минути
- » Двоен клапан за ръчно или пистолетно нанасяне
- » Висока якост на опън, натиск и срязване
- » Отлична адхезия към повечето основи

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
51029	зелен	флакон	750 ml	12

## Den Braven PU лепило за топлоизолация - пистолетно

ПОЛИУРЕТАНОВО ЛЕПИЛО ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОСКОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО НАНАСЯНЕ С ПИСТОЛЕТ.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Еднокомпонентно, нискораздувно полиуретаново лепило, което се втвърдява под действието на влагата от въздуха и е предназначено за монтаж на фасадни изолационни плоскости. Лепилото Den Braven е устойчиво на атмосферни влияния, запазва постоянна еластичност и може да бъде покрито с шпакловка или мазилка. Има много добра структура и отлична адхезия. Den Braven PU Thermo Adhesive B3 е част от продуктовото портфолио, одобрено за приложение в „Пасивни сгради“. Тези продукти са тествани за топлоизолация, въздухо- и паропропускливост. Правилното им прилагане допринася за икономията на енергия и съответстват на изискванията на концепцията за Пасивни и енергийно неутрални сгради.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Клас на негоримост B3
- » Ефективно и бързо лепене на външни фасадни изолационни панели
- » Спестява време
- » Лесно за употреба на строителната площадка - без използване на вода, без използване на електричество
- » Екологично чист метод - избягва се запрашаването и замърсяването при традиционното приготвяне на хоросанов разтвор

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
602	жълт	флакон	750 ml	12



## Den Braven PU лепило за топлоизолация - ръчно нанасяне

ПОЛИУРЕТАНОВО ЛЕПИЛО ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОСКОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РЪЧНО НАНАСЯНЕ.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Нискораздувно, еднокомпонентно полиуретаново лепило, което се втвърдява под действието на влагата от въздуха и е предназначено за монтаж на фасадни изолационни плоскости. Устойчиво на атмосферни влияния, запазва постоянна еластичност и може да бъде покрито с шпакловка или мазилка. Има много добра структура и отлична адхезия. Одобрено за приложение в „Пасивни сгради“. Тези продукти са тествани за топлоизолация, въздухо- и паропропускливост. Правилното им прилагане допринася за икономията на енергия и съответстват на изискванията на концепцията за Пасивни и енергийно неутрални сгради.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Клас на негоримост B3
- » Ефективно и бързо лепене на външни фасадни изолационни панели
- » Спестява време
- » Лесно за употреба на строителната площадка - без използване на вода, без използване на електричество
- » Екологично чист метод - избягва се запрашаването и замърсяването при традиционното приготвяне на хоросанов разтвор

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
60101	жълт	флакон	750 ml	12





## Den Braven Пистолетна пяна

УНИВЕРСАЛНА ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА ЗА ПИСТОЛЕТНО НАНАСЯНЕ.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Професионална нискораздувна PU пяна с универсално приложение. Подходяща е за запълване на фузи в бетонни, метални и дървени конструкции, уплътняване на отвори в стени и полове. За професионално нанасяне с пистолет. Притежава отлична адхезия към повечето материали.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Висококачествена професионална PU-пяна
- » Добри термоизолационни качества
- » Висока якост на опън и якост на срязване

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
510101	жълт	флакон	750 ml	12



## Den Braven Ръчна пяна

НИСКОРАЗДУВНА PU ПЯНА С УНИВЕРСАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА РЪЧНО НАНАСЯНЕ

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Нискораздувна PU пяна с универсално приложение за ръчно нанасяне.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Висококачествена професионална PU-пяна
- » За запълване на фузи в бетонни, метални и дървени конструкции
- » За уплътняване на отвори в стени и полове
- » Притежава отлична адхезия към повечето материали

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
51005	жълт	флакон	300 ml	12
51008	жълт	флакон	500 ml	12
51011	жълт	флакон	750 ml	12

## Den Braven Зимна пистолетна пяна

ВСЕСЕЗОННА ЕДНОКОМПОНЕНТНА ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА С УНИВЕРСАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Еднокомпонентна, нискораздувна полиуретанова пяна. Формула за работа при монтаж на врати и дограми при температура на въздуха до -15 °C. За професионално нанасяне с пистолет.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Висококачествена професионална ПУ-пяна
- » Използва се през студентите периоди на годината (до -15 °C)
- » Отлична адхезия към повечето повърхости
- » Нискораздувна

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
5101020	зелен	флакон	750 ml	12

## BOSTIK Чистител за PU пяна

ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПИСТОЛЕТИ И НЕЗАСЪХНАЛА ПЯНА.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

ПУ PERFECT FILL чистител за пяна е силен почистващ препарат за отстраняване на незасъхнала полиуретанова пяна.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Силен чистител
- » Действа бързо
- » Поддържа инструментите и работното място чисто
- » Двоен клапан, позволяващ както монтаж върху пистолет, така и ръчна обработка на повърхностите като спрей

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
5300006	прозрачен	флакон	500 ml	12

# ПОЛИУРЕТАНОВИ ПЕНИ



# the Hero



**БЪРЗИ И  
РЕМОНТНИ  
ЛЕПИЛА**

## BOSTIK TURBO INJECT Универсално

ДВУКОМПОНЕНТНО ЦИАНОАКРИЛАТНО ЛЕПИЛО УНИВЕРСАЛНО +3 НАКРАЙНИКА.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Turbo Inject Универсално е най-модерната технология за гвукомпонентни лепила, способни да залепват, запълват празнини и ремонтират за минути. Може да се обработва, боядисва се и е устойчив на удар.

Гелът залепва за 2 минути и осигурява силно и дълготрайно свързване и позволява нанасяне във всяка ориентация, докато статичната смесителна дюза осигурява равномерно и прецизно нанасяне за изключително удобство на потребителя.

Тази гвукомпонентна формула е патентован полуструктурен лепилен продукт за моментално запълване на празнини с отлична адхезия към много широк спектър от материали и повърхности: порцелан, керамика, стъкло, огледало, кожа, дърво, хартия, метал, плат, твърда пластмаса, плочки, бетон, тухла, камък.

Не е подходящо за полиетилен, полипропилен и полистирен.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Изключителна сила на залепване
- » Залепва за минути
- » Готово за употреба – компонентите се смесват в накрайника
- » За многократна употреба - 3 накрайника в комплекта

### ДАНИИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ (Прибл.)

- » Отворено време 4-9 min
- » Първоначално втвърдяване 2 min
- » Работна температура -50 до +150 °C
- » Максимално стягане Слег 24 часа



арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
650113	прозрачно	кутия	10 g	6

## BOSTIK TURBO INJECT Метал

ДВУКОМПОНЕНТНО ЦИАНОАКРИЛАТНО ЛЕПИЛО ЗА МЕТАЛИ +3 НАКРАЙНИКА.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Turbo Inject Метали е най-модерната технология за гвукомпонентни лепила, способни да залепват, запълват празнини и ремонтират за минути. Може да се обработва, боядисва се и е устойчив на удар. Гелът залепва за 2 минути и осигурява силно и дълготрайно свързване и позволява нанасяне във всяка ориентация, докато статичната смесителна дюза осигурява равномерно и прецизно нанасяне за изключително удобство на потребителя. Тази гвукомпонентна формула е формулирана за оптимизиране на силата на свързване върху метални субстрати, особено алуминий. Лепи всички метали: легирана стомана, неръждаема стомана, въглеродна стомана, инструментална стомана, желязо, алуминий, цинк, бронз, злато, сребро, бижута и гр.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Изключителна сила на залепване
- » Залепва за минути
- » Готово за употреба - компонентите се смесват в накрайника
- » За многократна употреба - 3 накрайника в комплекта

### ДАНИИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ (Прибл.)

- » Отворено време 5-7 min
- » Първоначално втвърдяване 2 min
- » Раб. темп. -50 до +150 °C
- » Макс. стягане след 24 часа



арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
650110	сив	кутия	10 g	6



## BOSTIK TURBO INJECT Гъвкави материали

ДВУКОМПОНЕНТНО ЦИАНОАКРИЛАТНО ЛЕПИЛО ЗА ГЪВКАВИ МАТЕРИАЛИ +3 НАКРАЙНИКА.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Turbo Inject Гъвкави материали е най-модерната технология на двукомпонентни лепила, способни да залепят, запълват празнини и ремонтират за минути. Патентованата му формула го прави устойчиво на вода и усукване. Сместа залепва за 2 минути, осигурява силно и дълготрайно свързване и позволява нанасяне във всяка посока, докато статичната смесителна дюза осигурява равномерно и прецизно нанасяне за изключително удобство на потребителя. Тази двукомпонентна формула е създадена за оптимизиране на силата на свързване за приложение върху гъвкави материали. Позволява повече от 200% удължение.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Сработва за минути
- » Изключителна гъвкавост след изсъхване
- » Устойчиво на вода и усукване
- » Готово за употреба – компонентите се смесват в накрайника
- » За многократна употреба - 3 накрайника в комплекта

### ДАНИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ (Прибл.)

- » Отворено време 5-12 min
- » Първоначално втвърдяване 2 min
- » Работна температура -50 до +120 °C
- » Максимално стягане след 24 часа

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
650114	прозрачен	кутия	10 g	6



## BOSTIK TURBO INJECT Дърво

ДВУКОМПОНЕНТНО ЦИАНОАКРИЛАТНО ЛЕПИЛО ЗА ДЪРВО +3 НАКРАЙНИКА.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Turbo Inject Дърво е най-модерната технология за двукомпонентни лепила, способни да залепват, запълват празнини и ремонтират за минути. Може да се обработва, боядисва се и е устойчив на удар. Гелът залепва за 2 минути и осигурява силно и дълготрайно свързване и позволява нанасяне във всяка ориентация, докато статичната смесителна дюза осигурява равномерно и прецизно нанасяне за изключително удобство на потребителя. Тази двукомпонентна формула е създадена за оптимизиране на силата на свързване върху материали от дърво.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Изключителна сила на залепване
- » Залепва за минути
- » Готово за употреба – компонентите се смесват в накрайника
- » За многократна употреба - 3 накрайника в комплекта

### ДАНИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ (Прибл.)

- » Отворено време 4-8 min
- » Първоначално втвърдяване 2 min
- » Работна температура -50 до +120 °C
- » Максимално стягане след 24 часа

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
650111	непрозрачен крем	кутия	10 g	6



## BOSTIK TURBO INJECT Пластмаси

ДВУКОМПОНЕНТНО ЦИАНОАКРИЛАТНО ЛЕПИЛО ЗА ПЛАСТМАСИ +3 НАКРАЙНИКА.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Turbo Inject Пластмаси е най-модерната технология за двукомпонентни лепила, способни да залепват, запълват празнини и ремонтират за минути. Може да се обработва, боядисва се и е устойчив в удар. Гелът залепва за 2 минути и осигурява силно и дълготрайно свързване и позволява нанасяне във всяка ориентация, докато статичната смесителна дюза осигурява равномерно и прецизно нанасяне за изключително удобство на потребителя. Тази двукомпонентна формула е създадена за оптимизиране на силата на свързване върху пластмаси.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Изключителна сила на залепване
- » Залепва за минути
- » Готово за употреба – компонентите се смесват в крайника
- » За многократно употреба - 3 крайника в комплекта

### ДАНИИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ (Прибл.)

- » Отворено време 5-7 min
- » Първоначално втвърдяване 2 min
- » Работна температура -50 до +150 °C
- » Максимално стягане след 24 часа



арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
650112	прозрачен	кутия	10 g	6

## BOSTIK FIX & GLUE GEL

УНИВЕРСАЛНО ЛЕПИЛО С НОВА И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА С ГЕЛООБРАЗНА ТЕКСТУРА, ПРЪСТИТЕ НЕ ЗАЛЕПВАТ ВЕДНАГА И МОГАТ ДА СЕ ПОЧИСТЯТ.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Fix&Glue гел е най-новата технология при моментните лепила, налична на пазара. Залепва за няколко секунди, като осигурява здрава и дълготрайна връзка между залепените повърхности. Консистенцията във вид на гел позволява слепването на елементи дори и във вертикални повърхности. Изключително лесно за нанасяне благодарение на прецизния крайник, който не засъхва в продължение на до 12 месеца. Още повече – това лепило е без мириса, без алергени и без разтворители.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### СИЛНО:

- » Устойчиво на механични влияния / сътресения
- » Гъвкаво, здраво и дълготрайно залепване
- » Водоустойчиво
- » Устойчиво на ниски и високи температури
- » Крайникът не изсъхва до 12 месеца

#### БЪРЗО:

- » Моментно свързване, без да залепва на пръстите
- » Прецизно, чисто и точно лепене

#### ЛЕСНО:

- » Лесно за нанасяне
- » Безпроблемно нанасяне на вертикални повърхности
- » Не предизвиква гразнене
- » Без мирис
- » Не съдържа алергени за дихателната система
- » Не съдържа разтворители



арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
650103	прозрачен	блистер	2 g	20

## БЪРЗИ И РЕМОНТНИ ЛЕПИЛА



### BOSTIK SPEED GLUE LIQUID

УНИВЕРСАЛНО ТЕЧНО ЛЕПИЛО С НОВА И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОДОБРЕНА ФОРМУЛА.

#### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Секундното лепило е цианоакрилатно лепило, което създава изключително здрава свързка само за няколко секунди.

Залепва еластични и твърди материали, метал за гума, пластмаса за гума, уплътнения и още много.

#### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Универсално лепило
- » Стяга за няколко секунди
- » Лесно за нанасяне

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
650104	прозрачен	блистер	2 g	50



### BOSTIK FIX & GO

БЪРЗО ЛЕПИЛО ЗА РЕМОНТ НА ОБУВКИ.

#### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Еластично лепило за поправка на обувки. Оформя изключително силна и безцветна връзка, устойчива на променящи се атмосферни условия.

#### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Еластично
- » Безцветно
- » Устойчиво на вода и температурни амплитуди
- » Висока механична якост

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
650106	прозрачен	блистер	20 ml	20

## BOSTIK EPOXY FIX RAPID TRANSPARENT

ПРОЗРАЧНО, ДВУКОМПОНЕТНО ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО ЗА БЪРЗО СВЪРЗВАНЕ НА ВСЯКАКВИ МАТЕРИАЛИ

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Ероху Fix Rapid е безцветно епоксидно лепило с кратко време за втвърдяване. Надежно и ефективно за устойчиво залепване на материали като стъкло, порцелан, пластмаси (с изключение на ПП, ПЕ и тефлон), камък, бетон, мрамор, метали и техните сплави, гума, гърво.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Бързо време за втвърдяване (7-10 минути)
- » Прозрачно / безцветно
- » Устойчиво на вода и температурни амплитуди
- » Без разтворители

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
650105	прозрачен	блистер	2 x 3 ml	10



## BOSTIK FIX HARD PLASTIC

ЛЕПИЛО ЗА МАТЕРИАЛИ ОТ ВСЯКАКВИ ТВЪРДИ ПЛАСМАСИ.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Изключително здраво, водоустойчиво, безцветно лепило, създадено за модерни синтетични материали. Идеално за залепване на елементи от PVC, ABS, полистирен (EPS, XPS). Най-честото му приложение е за поправка на домакински уреди и предмети.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Много силно залепване
- » Устойчиво на атмосферни влияния
- » За вътрешна и външна употреба

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
650108	прозрачен	блистер	20 ml	20



## БЪРЗИ И РЕМОНТНИ ЛЕПИЛА



### BOSTIK FIX SOFT PLASTIC

ЛЕПИЛО ЗА МАТЕРИАЛИ ОТ МЕКИ ПЛАСМАСИ - НАДУВАЕМИ БАСЕЙНИ И ПЛАЖНИ АКСЕСОАРИ.

#### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Висококачествено, водоустойчиво PU лепило, създадено да залепва гъвкави материали. Неговата водоустойчивост дава възможност лепилото да се използва за залепване на елементи, които се намират под вода, напр. при ремонт на надуваеми басейни, без нужда от източване на водата. В допълнение, то е устойчиво на UV лъчи, променящи се температури, разредени киселини или основи, препарати и масла, така че може да се използва за ремонт на брезенти и градински шатри.

#### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Еластично
- » Устойчиво на вода и температурни влияния
- » Залепва под вода

арт. №	цвят	опаковка	вместимост	бр. в кашон
650107	прозрачен	блистер	20 ml	20



### BOSTIK NEOFIX Спрей

АЕРОЗОЛНО ЛЕПИЛО НА БАЗАТА НА РАЗТВОРИТЕЛИ.

#### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

BOSTIK NeoFix е бързосъхнещо аерозолно лепило на базата на разтворители, което се нанася бързо и лесно. BOSTIK NeoFix се нанася лесно директно от флакона. Използването на регулируемата дюза за пръскане осигурява здраво и гъвкаво залепване за редица приложения, при които обикновеното лепило би било твърде трудно за нанасяне. Идеално е за залепване на широка гама от материали, включително метал, дърво, керамика, твърда пластмаса, корк, мокети с порест гръб, филц, мокетни плочи, HDF, кожа и стъкло. То също така залепва тънки полиетиленови или полипропиленови листове един към друг и към различни други повърхности.

#### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Отлична адхезия към повечето гладки порести или непорести повърхности
- » Бързо съхнене
- » Моментално залепване при контакт
- » Идеално за труднодостъпни места
- » Устойчиво до +80 °C

арт. №	цвят	опаковка	вместимост	бр. в кашон
6410201	бледо жълт	флакон	500 ml	12

## BOSTIK FIX & SAFE

АНАЕРОБНО ЛЕПИЛО ЗА ПОДСИГУРЯВАНЕ НА СГЛОБКИ С РЕЗБА.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

BOSTIK Fix&Safe е анаеробно лепило, със средна якост на залепване, за подсигуряване на сглобки с резба (болтове и гайки) срещу разхлабване, причинено от вибрации. След втвърдяване осигурява отлична химическа устойчивост (напр. срещу разтворители, разредени киселини и основи, греси), както и устойчивост на вода и влага. Устойчив на високи температури (до 150 °C). Лесно нанасяне. Средната якост на залепване гарантира, че лепилото позволява лесно разглобяване и повторна употреба на залепените части.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Подсигурява сглобки с резби срещу разхлабване
- » Не се стича при нанасяне
- » Бързо втвърдяване (15 минути)
- » Средна якост на залепване - сглобката може да се разхлаби с помощта на инструменти



арт. №	цвят	опаковка	вместимост	бр. в кашон
6410202	син	блистер	10 g	12

## BOSTIK BLU TACK®

ЛЕПИЛО ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА БЕЗ РАЗТВОРИТЕЛИ.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Bostik Blu Tack® е оригинално многофункционално лепило за многократна употреба. То е нетоксично и напълно безопасно за цялото семейство. Може да се използва върху непорести/гладки повърхности.

**ВАЖНО!** Не използвайте Blu Tack върху абсорбиращи или наскоро боядисани повърхности. На някои повърхности може да остави следи, които могат да бъдат премахнати с препарат за отстраняване на гъвки.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » За многократна употреба
- » Не оставя следи по повърхностите, върху които е прилагано
- » За Коледни, Великденски и всякакви декорации
- » Подходящо за монтаж на рамки със снимки и картини (до определен размер и тегло)
- » Напълно безвредно, не съдържа разтворители
- » Не оставя следи по ръцете след употреба



арт. №	цвят	опаковка	вместимост	бр. в кашон
/	прозрачен	картонен блистер	45 g	12

## БЪРЗИ И РЕМОНТНИ ЛЕПИЛА



### Den Braven Лепило суперадхезив

ВИСКОКОЧЕСТВЕНО ТЕЧНО БЪРЗОСЪХНЕЩО ЛЕПИЛО НА ЦИАНОАКРИЛАТНА ОСНОВА. ЗАЛЕПВА СЛЕД 5 - 10 СЕКУНДИ.

#### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Super Adhesive е течно бързотвърдяващо се цианоакрилно лепило. Super Adhesive е разработен за лепене на каучукови О-пръстени, стъкло, метал и пластмаси върху макети, модели, бижута и орнаменти. Подходящ за лепене на гумени уплътнители в остъклителни системи.

#### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Засъхва за секунди
- За лепене на каучук, стъкло, метал и пластмаси
- Прецизно и удобно нанасяне с четката, фабрично закрепена на капачката

арт. №	цвят	опаковка	вместимост	бр. в кашон
6400000	прозрачен	флакон	20 g	10



# the Hero



**ЛЕПИЛА  
ЗА ТАПЕТИ**

## ЛЕПИЛА ЗА ТАПЕТИ



### BOSTIK Стандарт експрес

УНИВЕРСАЛНО ЛЕПИЛО ЗА ТАПЕТИ.

#### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Standard Express е лепило за хартиени тапети на базата на нишесте. Лесен за приготвяне. Подходящ за повечето стаи. За повечето от познатите хартиени тапети на пазара.

#### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Без разтворители
- » Идеално за повечето стаи
- » Идеално за спални или коридори
- » Кратко време за подготовка
- » След разтваряне във вода не се образуват бучки
- » За 7 ролки тапети (35-37 m<sup>2</sup>)
- » Разтваря се в 7 литра вода
- » Нанасяне с четка
- » Готово за работа след 3 минути
- » Удължено време за корекции (15 минути)
- » Срок на годност: 60 месеца

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
650101	млечно прозрачен	картонена кутия	250 g	10



### BOSTIK Специал винил

ЛЕПИЛО ЗА СПЕЦИАЛНИ, ТЕЖКИ И ВИНИЛНИ ТАПЕТИ.

#### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Special Vinyl е специално създадено лепило на базата на нишесте за всички видове винилови тапети, структурирани, разпенени, копринени, тежки, велурени, текстилни, миещи се и специални тапети. Лесно за приготвяне и подходящо за влажни помещения като кухни и бани.

#### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Без разтворители
- » Устойчиво на влага
- » Идеално за кухни и бани
- » Кратко време за подготовка
- » След разтваряне във вода не се образуват бучки
- » Разтваря се в 4 литра вода за винилови тапети и в 4,5 литра вода за тежки тапети
- » Готово за работа след 15 минути
- » Достатъчно за 6 ролки тапети (30-32 m<sup>2</sup>)
- » Удължено време за корекции (до 15 минути)

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
650102	млечно прозрачен	картонена кутия	300 g	10





# the Hero



**ТЕХНИЧЕСКИ  
АЕРОЗОЛИ И  
СПРЕЙ БОИ**

## ТЕХНИЧЕСКИ АЕРОЗОЛИ И СПРЕЙ БОИ



### BOSTIK BA940

УНИВЕРСАЛЕН МУЛТИСПРЕЙ 8 В 1.

#### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY е най-доброто решение за много ежедневни задачи на закрито и на открито. Помага за защита, поддръжка, почистване на автомобили, мебели, материали „Направи си сам“, електрическо оборудване... и много други! BOSTIK BA940 PREMIUM MULTI-USE SPRAY съдържа съставки на био основа: 30% биоетанол и 20% масло на био основа. Освен това не съдържа силикон.

#### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Съдържа съставки на био основа
- » Пръскане от всяка позиция благодарение на прецизния накрайник
- » Лесно дозиране благодарение на равномерната струя
- » Висока ефективност

#### Функции 8 В 1

- » **ОСВОБОЖДАВА** спекли сълобки и детайли
- » **ЗАЩИТАВА** ефективно срещу корозия и ръжда велосипеди, колички, хромирани части, мотоциклети, извънбордови мотори и инструменти
- » **СМАЗВА** и улеснява движението на панти, ролки, пружини, кранове, гръжки на прозорци и врати, офис въртящи се столове
- » **ПОДДРЪЖКА** на материали и механизми
- » **ПРЕМАХВА** стържещи и скърцащи звуци
- » **ПОЧИСТВА** ръжда, грес, наслявания и груги
- » **ИЗМЕСТВА** влагата от труднодостъпни места и метални повърхности
- » **ОСИГУРЯВА** електропроводимост

арт. №	цвят	опаковка	вместимост	бр. в кашон
/	жълтеникав	аерозол	150 ml	/
/	жълтеникав	аерозол	300 ml	/

### ТЕСТАНЕ Чистител за спирачки

СИЛНО АКТИВЕН ПРЕПАРАТ С ИНТЕНЗИВЕН ПОЧИСТВАЩ ЕФЕКТ.

#### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Testane Brake Cleaner е силно активен препарат с интензивен почистващ ефект. Използва се за почистване на омаслени и гресирани машинни части, дискови спирачки и спирачни части, като спирачен диск, накладки и челюсти.

Идеален като почистващо средство за автомобили, в индустрията, търговията, за ремонтни и монтажни дейности.

#### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Почистване на омаслени и гресирани машинни части
- » Идеално почиства дискове на спирачки и спирачни части
- » Не е агресивен към пластмаси и EPS



арт. №	цвят	опаковка	вместимост	бр. в кашон
901	прозрачен	аерозол	400 ml	12

## ТЕСТАНЕ Контактен спрей

СПРЕЙ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНТАКТНИТЕ ВРЪЗКИ В ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Контактният спрей е многофункционален продукт за поддръжка и сервиз на електрически инсталации в МПС. В повечето случаи еднократно нанасяне е достатъчно и спестява много време! Отстранява влагата от всякакви повърхности и подобрява електропроводимостта.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Не допуска електрически утечки и волтажни загуби
- » Не позволява образуването на окисен и сулфатен слой върху клемите, предпазителите и кабелните връзки
- » Нова формула, предпазва от UV лъчи

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
903	прозрачен	аерозол	400 ml	12

## ТЕСТАНЕ Силиконов спрей

УНИВЕРСАЛНА СИЛИКОНОВА СМАЗКА.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Силиконовият спрей е защитна и разделителна смазка, несъдържаща мазнини. Използва се и като кондиционер за пластмаси, гърво, гума и метали.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Предпазва от корозия и окисление
- » Водоотблъскващ
- » Образува чист неутвърдяващ се смазочен филм
- » Висока температуроустойчивост
- » Гумените части остават меки и не замръзват, не се разпадат и не стават лепкави
- » Предотвратява стареенето на пластмасови части

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
908	прозрачен	аерозол	400 ml	12

## ТЕХНИЧЕСКИ АЕРОЗОЛИ И СПРЕЙ БОИ





## ТЕСТАНЕ Масло с MoS<sub>2</sub>

ПРОНИКВАЩО МАСЛО ЗА ПО-ЛЕСНО РАЗВИВАНЕ НА ВИНТОВИ СЪЕДИНЕНИЯ (БОЛТОВЕ И ГАЙКИ).


### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Тестане Penetrating Oil е утвържено смазочно средство, отстраняващо ръжда. Справя се бързо и безпроблемно с редица трудности, свързани с поддръжка, обслужване, ремонтни дейности и различни производства.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Освобождава ръждясали винтови съединения, гайки и болтове
- » Осигурява дълготрайна антикорозионна защита
- » Премахва скърцащите шумове
- » Нанася се за смазване на плъзгащи се повърхности

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
909	прозрачен	аерозол	400 ml	12

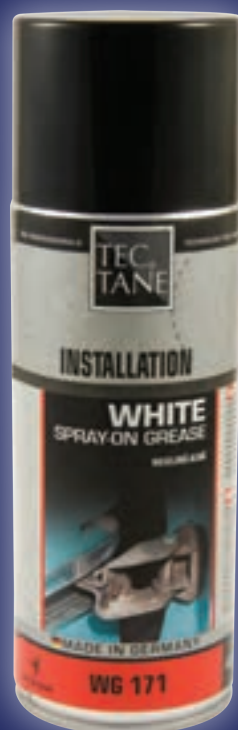

## ТЕСТАНЕ Бяла грес

ДЪЛГОТРАЙНА СМАЗКА ЗА ВИСОКОНАТОВАРЕНИ ДЕТАЙЛИ.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

White Grease Spray е дълготрайна смазка за високо натоварени лагери, оси и водачи в машини и двигатели.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Чисто бял цвят
- » Осигурява дълга и безпроблемна работа
- » Намалява разходите за поддръжка и намалява броя на повредите
- » Висока устойчивост на солена вода
- » Устойчива на температури от -30 до +120 °C (за кратко време)

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
911	бял	аерозол	400 ml	12

## ТЕСТАНЕ

### Спрей против пръски от заваряване

УЛЕСНЯВА ПОЧИСТВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТИТЕ.

#### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Спрей против пръски от заваряване предпазва от пръски заготовката за заваряване без да се засяга самата заварка. Препоръчваме да почистите повърхността преди да предприемете вторична обработка на гетайла, като бръниране, галванопластика, анодно оксидиране или лакиране.

#### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Не съдържа силикон
- » Образова защитен слой
- » Не се налагат механични довършителни обработки на повърхностите

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
913	прозрачен	аерозол	400 ml	12



## ТЕСТАНЕ

### Цинков спрей

БЪРЗОСЪХНЕЩО ПРЕДПАЗНО ПОКРИТИЕ ЗА МЕТАЛИ ПРОТИВ КОРОЗИЯ. ПОДХОДЯЩ ЗА ПОЧТИ ВСИЧКИ ВИДОВЕ МЕТАЛИ.

#### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Zinc Spray Matt е спрей за студено поцинковане с високо съдържание на цинк, който предпазва стомана и черни метали, изложени на тежка корозивна среда. Zinc Spray Matt може да се използва като праймер или за възстановяване на нарушени цинкови покрития, както и за третиране на места, които са били подложени на пробиване, рязане или заваряване.

#### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Висока устойчивост на атмосферни влияния, солева корозия и химикали
- » Съдържание на цинк с висока чистота (98%)
- » Бързо съхнещ
- » Устойчивост на температури до +50 °C
- » Може да се боядисва

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
906	цинк	аерозол	400 ml	12



# ТЕХНИЧЕСКИ АЕРОЗОЛИ И СПРЕЙ БОИ



## BOSTIK Универсална спрей боя

УНИВЕРСАЛНА СПРЕЙ БОЯ.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Спрей боя за професионална и хоби употреба. Висока адхезия към много основи, като метал (желязо, месинг, алуминий), ABS пластмаса (без PP), дърво и стъкло.

Аерозолният флакон от 400 ml покрива площ от 1,5 - 2 m<sup>2</sup> в зависимост от цвета на повърхността, дебелината на всеки слой и броя на нанесените слоеве.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » За вътрешна и външна употреба
- » Бързо съхнене
- » Отлична покривност
- » Устойчив на атмосферни влияния и светлина
- » Не пожълтява
- » Може да се боядисва

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
виж таблицата	виж таблицата	аерозол	400 ml	6

### ЦВЕТОВЕ

Перлено бяло RAL 1013 арт. № 999901	Кадмий жълто RAL 1021 арт. № 999903	Пастелно оранжево RAL 2003 арт. № 999904	Червено RAL 3000 арт. № 999905
Червено RAL 3020 арт. № 999906	Сапфирено синьо RAL 5003 арт. № 999907	Синьо RAL 5017 арт. № 999908	Светло зелено RAL 6002 арт. № 999909
Тъмно зелено RAL 6005 арт. № 999910	Зелено RAL 6029 арт. № 999911	Сребристо сиво RAL 7001 арт. № 999912	Светло сиво RAL 7035 арт. № 999913
Кестен кафяво RAL 8002 арт. № 999914	Орех кафяво RAL 8011 арт. № 999915	Шоколад кафяво RAL 8017 арт. № 999916	Черен мат RAL 9005 арт. № 999917
Черен гланц RAL 9005 арт. № 999918	Бял мат RAL 9010 арт. № 999919	Бял гланц RAL 9010 арт. № 999920	Бял RAL 9016 арт. № 999921

## BOSTIK Ефектна боя - сребро и злато металик

СПРЕЙ БОЯ С ХРОМОВ ЕФЕКТ.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

За повърхностно боядисване на стомана, метал, камък, керамика, стъкло, дърво и някои пластмаси.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Металният слой придава на предметите приятен, естетичен вид
- » Устойчива на пръстови отпечатъци и триене
- » За вътрешни и външни приложения
- » Време за нанасяне между 2 слоя - или до 2 часа интервал или вторият 64 часа след първия

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
999925	сребърен	аерозол	400 ml	6
999926	златен металик	аерозол	400 ml	6

## BOSTIK Температууроустойчива боя 800 °C

ЗА БОЯДИСВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ, ИЗЛОЖЕНИ НА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Спрей боя за боядисване на елементи, изложени на високи температури: радиатори, димотводчи, решетки, печки, камини и гр.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » За вътрешни и външни приложения
- » Висока устойчивост на температурни влияния
- » Висока устойчивост на атмосферни влияния
- » Бързо съхнене

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
999933	алуминий	аерозол	400 ml	6
999934	черен	аерозол	400 ml	6

## ТЕХНИЧЕСКИ АЕРОЗОЛИ И СПРЕЙ БОИ





### **BOSTIK Спрей-боя емайл**

СПРЕЙ БОЯ ЗА БЯЛА ТЕХНИКА.

#### **ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА**

Бързосъхнеща акрилна боя за гребни корекции върху бяла техника. Аерозолният флакон от 400 ml покрива площ от 1,5 - 2 m<sup>2</sup> в зависимост от цвета на повърхността, дебелината на всеки слой и броя на нанесените слоеве.

#### **ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- » За професионалисти и любители
- » За вътрешна и външна употреба
- » Бързосъхнеща
- » Устойчивост на атмосферни влияния и светлина
- » Не пожълтява
- » Висока адхезия към много основи, като метал (желязо, месинг, алуминий), ABS пластмаси (без PP), гърво, стъкло

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
999922	бял	аерозол	400 ml	6



### **BOSTIK Прозрачен емайл лак**

ПРОЗРАЧЕН ЕМАЙЛ ЛАК ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОВЕЧЕ ГЛАНЦ.

#### **ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА**

Специална влагоустойчива акрилна боя за санитарен фаянс. Идеален за реновиране на вани, санитарен фаянс, подови настилки, уреди. Аерозолният флакон от 400 ml покрива площ от 1,5 - 2 m<sup>2</sup> в зависимост от цвета на повърхността, дебелината на всеки слой и броя на нанесените слоеве.

#### **ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- » Бързо съхнене
- » Устойчив на атмосферни влияния и светлина
- » Не пожълтява

арт. №	цвет	опаковка	вместимост	бр. в кашон
999936	прозрачен	аерозол	400 ml	6



## BOSTIK Сигнална спрей боя

ЗА БОЯДИСВАНЕ С ДЕКОРАТИВНА И ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ЦЕЛ.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сигнална спрей боя прави повърхностите ярки и видими на разстояние.

Висока адхезия към много основи, като метал (желязо, месинг, алуминий), ABS пластмаса (без PP), гърво, стъкло.

Аерозолният флакон от 400 ml покрива площ от 1,5 - 2 m<sup>2</sup> в зависимост от цвета на повърхността, дебелината на всеки слой и броя на нанесените слоеве.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Видима от голямо разстояние
- » Подходяща за всякакви повърхности
- » Устойчива
- » Срок на годност: 10 години в неотворена опаковка

арт. №	цвет	опаковка	еместимост	бр. в кашон
/	оранжев	аерозол	400 ml	/

## ТЕХНИЧЕСКИ АЕРОЗОЛИ И СПРЕЙ БОИ



the  
Hero



**БИТУМНИ  
ЛЕНТИ И  
ПИСТОЛЕТИ**

## Den Braven Алуминиева лента (битумна)

АЛУМИНИЕВА САМОЗАЛЕПВАЩА СЕ ЛЕНТА НА БИТУМНА ОСНОВА.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Aluband е здрава самозалепваща се лента със слой от модифициран битум. Горният покривен слой представлява здраво, устойчиво на атмосферни влияния полиестерно фолио със сребрист или оловносив цвят. Битумният слой е покрит отдолу с транспортно, лесноотделящо се силиконизирано плътно полиетиленово фолио. Aluband може да се използва за покритие на водосточни улуци, ламарината на издадените прозорци, съединителни линии между стени и пристройки.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Прилепва добре към почти всички видове повърхности
- » Може да се боядисва
- » Налична в различни размери
- » Устойчива на разкъсване и UV-лъчи



арт. №	цвет	опак. дължина	ширина	бр. в кашон
7330700	алуминий	10 m	5 cm	6
7330701	алуминий	10 m	10 cm	3
7330702	алуминий	10 m	15 cm	2
7330703	алуминий	10 m	30 cm	1





## BOSTIK Пистолет професионален за картуши

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПИСТОЛЕТ ЗА СИЛИКОНОВИ УПЛЪТНИТЕЛИ, СЪС ЗДРАВА КОНСТРУКЦИЯ, ПОДХОДЯЩ ЗА ГЪСТИ МОНТАЖНИ ЛЕПИЛА, КАТО BOSTIK МАМУТ.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Пистолет за картуши за професионалисти и хоби майстори, с отлична механика.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » Здрава механика
- » Лесна работа
- » За монтажни лепила с ниска вискозитетност

арт. №	цвет	опаковка	съвместимост	бр. в кашон
816	тъмно син	/	стандартни картуши 300 ml	6



## BOSTIK Пистолет МК 5 Р 600

ПИСТОЛЕТ ЗА РЪЧНО НАНАСЯНЕ НА ЛЕПИЛА И УПЛЪТНИТЕЛИ ТИП „САЛАМ“.

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Пистолет за професионални и хоби майстори за работа с лепила и уплътнители тип „салам“.

### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- » За ръчно нанасяне
- » Отлична механика
- » За всички видове уплътнители тип „салам“
- » Лесна и удобна работа

арт. №	цвет	опаковка	съвместимост	бр. в кашон
804	алуминий	/	стандартни самали 600 ml	10

## НАМЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩИЯ ПРОДУКТ

Намерете идеалното лепило за вас бързо и лесно, като използвате съветите в таблицата по-долу



--	--	--	--	--	--	--

**ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛЕПИЛОТО**

<b>ЕЛАСТИЧНОСТ</b> (скала 1-4, където 1 = твърдо, 4 = много еластично)	●●●○	●●○○	●●●○	●●●○	●○○○	●●●●	●○○○
<b>ЯКОСТ</b> (скала 1-4, където 4 = най-висока адхезия)	●●●○	●●○○	●●●○	●●○○	●○○○	●●○○	●●●○
<b>ЕМИСИИ НА Летливи Органични Съединения</b> (скала 1-4, където 4 = най-ниски емисии)	●●○○	●○○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○
<b>ЛЕСНА УПОТРЕБА</b> (скала 1-4, където 4 = най-лесна употреба)	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○

### КАКВО ИСКАМ ДА ЗАЛЕПЯ?

Тълови профили, декоративни профили, первази, лайстни, закачалки	Мебелни елементи (врати, рафтове, плотове, облицовки), вградени гардероби	Дърво, мазилки, твърди пластмаси, PVC, камък, тухла, бетон, плочки, керамика, метал, алуминий.	Панели, розетки, корнизи, ламперия, сайдинг (една от повърхностите трябва да е пореста)	Отливки, декорации, табели, емблеми и подобни орнаменти (една от повърхностите трябва да е пореста)	Аквариуми до 1000 L, терариуми, стъклени тухли, стъклени мебели, витрини, многослойни конструкции (сандвич)	Каменни плочи, подпозоречни дъски, прагове, дръжки, цокли, балюстради, перила, стълби, сандъци, отгради и други дървени конструкции
--	---	--	---	---	---	---

<b>ВЪРХУ КАКВА ПОВЪРХНОСТ?</b>	<b>ДЪРВО</b> дърво и материали на дървесна основа (ПДЧ, корк, шперплат, MDF), имитиращи дърво фурнири и ламинати, фурнир	✓	✓	✓	✓		✓
	<b>БЕТОН, МАЗИЛКА, ГИПС</b> бетон, гипскартон, газобетон, гипсови мазилки, циментово-варови мазилки	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	<b>КЕРАМИКА</b> строителна керамика, глазирана керамика, гранитогрес и каменин	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	<b>МЕТАЛ</b> емайлирана стомана, неръждаема стомана, анодиран алуминий и подобни метали (стоманата и металите трябва да бъдат защитени от корозия)	✓	✓	✓	✓		✓
	<b>ПЛАСТМАСА</b> PVC, полиестер, епоксидна смола		✓	✓	✓		✓
	<b>СТИРОПОР</b> плоскости от полистирен (PS, EPS, XPS) и полиуретан				✓	✓	
	<b>СТЪКЛО</b>					✓	
	<b>КАМЪК</b> изкуствен камък, терацо мозайка	✓	✓	✓			✓
<b>БИТУМНИ МАТЕРИАЛИ</b> (адхезията към такава повърхност винаги ще бъде ограничена)							

**ЗА ТЕХНИЧЕСКА  
КОНСУЛТАЦИЯ:  
+359 885 040 140**



Бостик България  
гр. Русе, бул. България №127  
+359 82 847 100  
officebg@bostik.com  
www.diy.bostik.com/bg-BG

Adhesive solutions by **ARKEMA**