



UROB SI SÁM



**L'AHKO
RÝCHLO
DOKONALE**


JE TO TAKÉ JEDNODUCHÉ!



Spoznajte nás lepšie

Navštívte náš web

Pozývame vás na návštevu našich webových stránok - nie je to len vizitka firmy, ale aj zdroj technických informácií o výrobkoch, akciách a aktuálnych trendoch v oblasti stavebnej chémie a techniky lepenia.

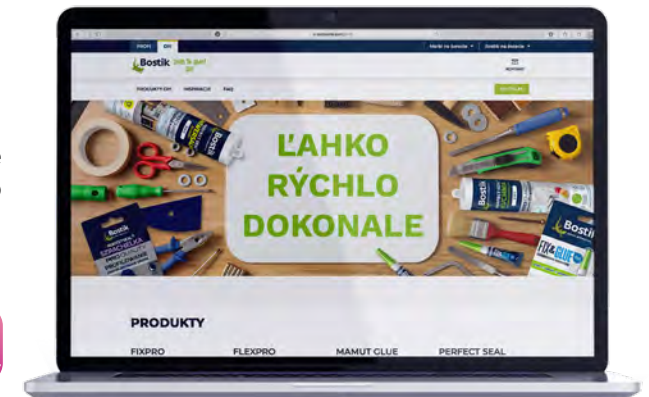

Prihláste sa na školenie online formou alebo naživo v Centre technických riešení Bostik Academy v obci Sady v Poľsku.

Tešíme sa na vás aj na veľtrhoch a ďalších eventoch za účasti nášho Bostik Trucku.




Prihlášky:
info.sk@bostik.com





SLEDUJTE NAŠE SOCIÁLNE SIETE

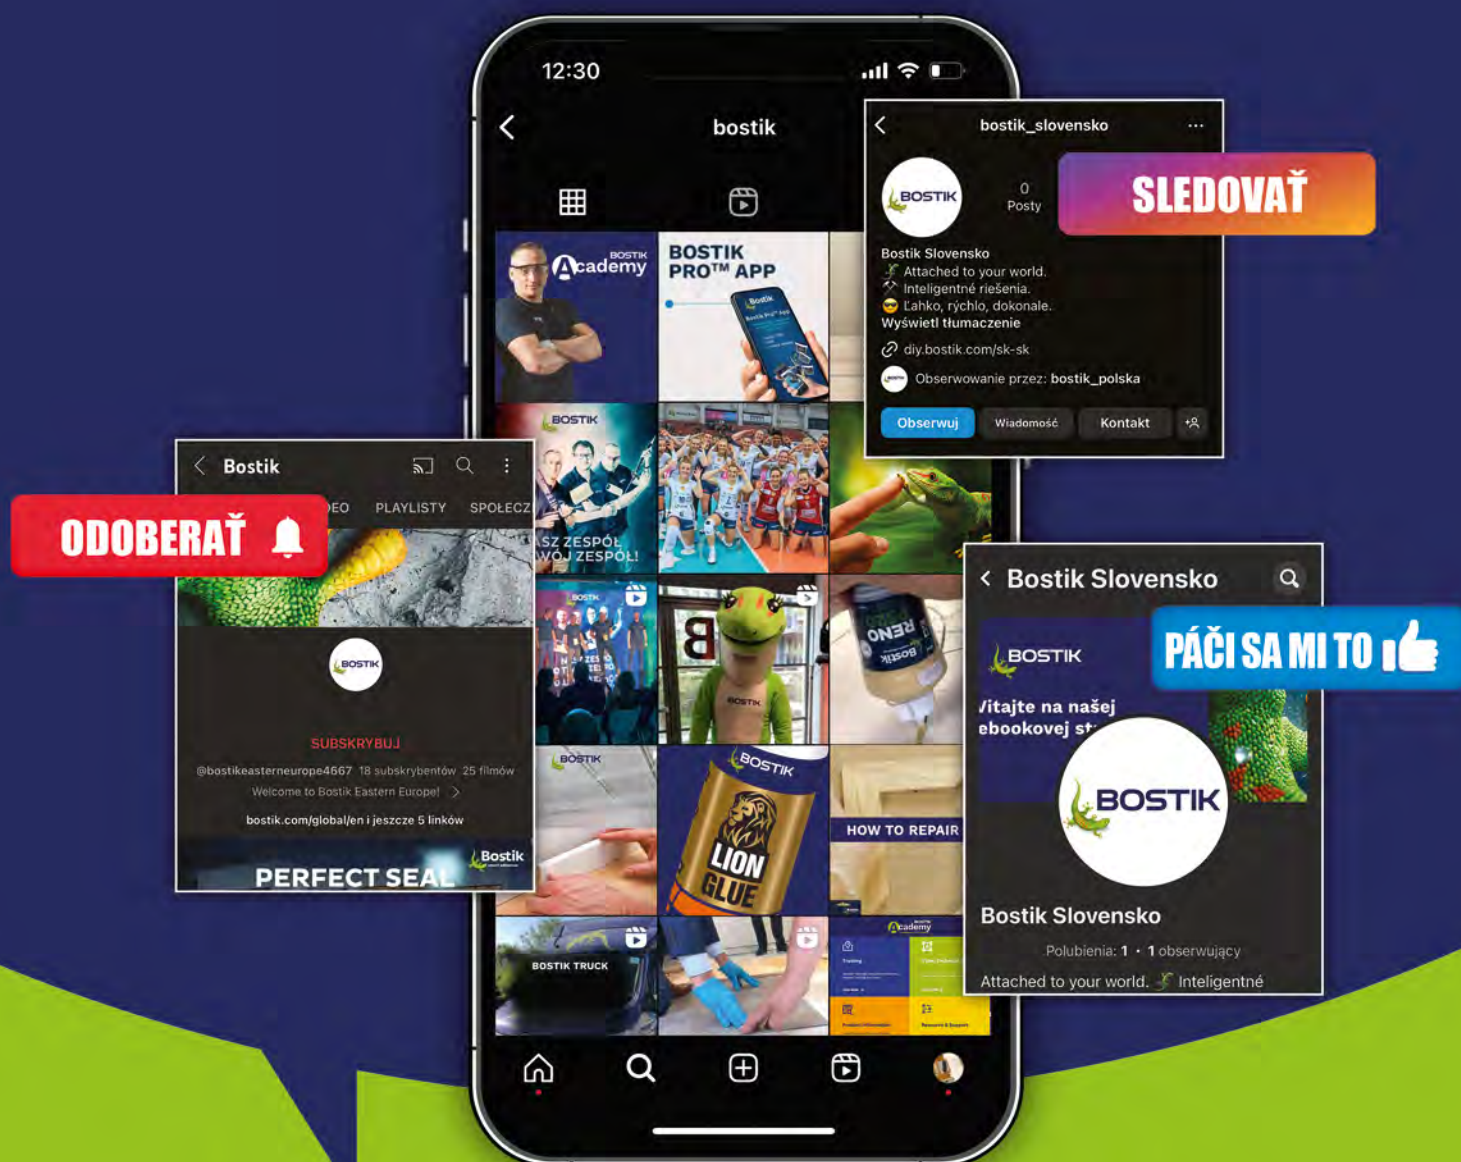

SME RADI, ŽE S VAMI MÔŽEME BYŤ
V SPOJENÍ KEDYKOĽVEK A KDEKOĽVEK!



6

LION GLUE
ELASTICKÉ LEPIDLO
DRŽÍ OKAMŽITE



8

PERFECT SEAL
DOKONALÉ TESNENIE



18

FIXPRO
LEPIDLÁ PRE ŠPECIÁLNE
ÚLOHY



recept

LION GLUE LEPÍ VŠETKO DRŽÍ OKAMŽITE SILA LEVA



LION GLUE ELASTICKÉ LEPIDLO

Určené na lepenie rôznych stavebných materiálov, najmä ťažkých, silne zaťažených alebo veľkorozmerných prvkov, ako sú: obklady, pracovné dosky, police, rámy, čelá, parapety, rímasy, prahy, izolačné materiály, zrkadlá, maskovacie lišty, plášte, tabule, panely, nástenné panely, ukončovacie lišty, ocelové konštrukcie a pod. Možno ho použiť v kombinácii so suchým alebo mierne vlhkým podkladom, ako aj na lepenie strešných krytín, napr. plechov, keramických a cementových škridiel.

- Drží okamžite
- Bez podopierania, klinovania, zaistovacích pásovk alebo mechanického upevnenia
- Poskytuje trvalo elastický, vysoko pevný a stabilný spoj
- Bez zmršťovania alebo škodlivého pnutia
- Vertikálne aj horizontálne, vo vnútri aj vonku, pre hladké aj porézne podklady, suché aj vlhké povrchy
- Neutrálne, neagresívne, nekorozívne
- Prakticky bez zápachu, bez vody, izokyanátov a rozpúšťadiel
- Nesteká

Podklady:

Oceľ, hliník a ďalšie kovy, glazúra, kamenina, terakota, kameň, betón, stavebná keramika, klinker, drevo, korok, MDF, HDF, OSB, sklo, zrkadlá, PVC

Farba:

- Biela

Objem:

- Kartúša 290 ml
- Tuba 25 ml

Aplikácia:



1. Kartúša s lepidlom Lion Glue je dodávaná s aplikátorom s výrezom v tvare V. Táto koncovka zaisťuje správnu silu vytlačenia a umožňuje naniesť zodpovedajúce množstvo lepidla.
2. Lepidlo nanášame udržiavajúc kartúšu kolmo k povrchu.
3. Nanášame rovnobežnými pruhmi v rozstupoch 10 až 20 cm, v závislosti od hmotnosti a veľkosti lepeného prvku.
4. Po pritlačení spájaných prvkov zostane ventilačná medzera hrúbky 2 až 3 mm, ktorá zaručuje plné spojenie lepidla.



PIŠTOĽ PRE HUSTÉ HMOTY




Profesionálna ručná pištoľ so zosilnenou konštrukciou na vytlačenie hustých a viskózných lepidiel a tesniacich hmôt v kartúšiach.



Certifikáty:



LEPÍ VŠETKO

 KOV	 GLAZÚRA	 KAMEŇ
 BETÓN	 KOROK	 ZRKADLÁ
 DREVO	 SKLO	 KLINKER
 OSB	 PVC	 KERAMIKA

PERFECT SEAL

DOKONALÉ TESNENIE



L'AHKO * RÝCHLO * DOKONALE

PERFECT SEAL KUCHYŇA NEUTRÁLNY SILIKÓN

Tento 100 % neutrálny silikón je určený na utesnenie škár okolo pracovných dosiek, drezov, nábytku, lišt a stien. Jeho bezpečnosť pri styku s potravinami je garantovaná certifikátom ISEGA. Po vytvrdnutí zostáva odolný voči vode, hubám, plesniam a saponátom. Je tiež trvalo elastický, vďaka čomu vytvára tesný a odolný spoj. Ľahko sa tvaruje a jeho gélová konzistencia zabraňuje stekaniu pri aplikácii.

- Certifikovaný pre styk s potravinami
- Minimálne zmrštenie
- Výborná príľnavosť k väčšine podkladov
- Odolný voči hubám a plesniam

Podklady:

Lamináty, drevo, kameň, smalt, keramika, kovy a ich zliatiny (INOX), betón, PVC


Farba:

- Biela

Objem:

- Kartuša 280 ml

Certifikáty:



PERFECT SEAL KÚPEĽŇA NEUTRÁLNY SILIKÓN

Tento 100 % neutrálny sanitárny silikón je vhodný na tesnenie okolo akrylátových vaní a sprchových vaničiek, umývadiel, toaliet a škár medzi nábytkom, stenami a podlahami. Je odolný nielen voči vode a saponátom, ale aj voči rozvoju húb a plesní. Chemicky neutrálny, nekorozívny a kompatibilný s väčšinou stavebných materiálov (nasiakavých aj nenasiekavých). Silikón je tvarovateľný a jeho gélová konzistencia zabraňuje stekaniu pri aplikácii. Spoj je elastický, odolný, tesný a dlhodobo si zachováva svoje estetické hodnoty.

- Odolný voči hubám a plesniam
- Ideálne pre akrylátové vane a sprchové vaničky
- Výborná príľnavosť k väčšine podkladov
- Minimálne zmrštenie

Podklady:

Lamináty, drevo, kameň, smalt, keramika, kovy a ich zliatiny (INOX), betón, PVC


Farba:

- Biela

Objem:

- Kartuša 280 ml

Certifikáty:



PERFECT SEAL

DOKONALÉ TESNENIE





PERFECT SEAL KÚPEĽNA SILIKÓN

Sanitárny silikón určený na utesnenie vaní, sprích, umývadiel, toaliet a spojov medzi nábytkom, stenami a podlahami. Silikón s acetátovým vytvrdzovacím systémom. Poskytuje trvanlivý, tesný spoj odolný proti praskaniu. Chráni pred usadzovaním nečistôt, rozvojom húb a plesní. Zachováva trvalý lesk a farbu, nežltne. Môže byť použitý v interiéri aj exteriéri.

- Odolný voči hubám a plesniam
- Ideálny pre sanitárnu keramiku
- Drží pevne
- Minimálne zmrštenie

Podklady:

Smalt, keramika, terakota, kame-nivo, sklo, drevo a materiály na báze dreva

Farba:

- Biela
- Bezfarebná

Objem:

- Kartúša 280 ml

Certifikáty:



PERFECT SEAL UNIVERZÁLNY SILIKÓN

Univerzálny, trvalo elastický tesniaci tmel s acetátovým vytvrdzovacím systémom, pre škáry okolo okien, dverí, stien a iných stavebných materiálov a dokončovacích prvkov vo vnútri aj mimo budov. Je odolný voči pôsobeniu vody a UV žiarenia. Trvalo si zachováva pružnosť v širokom rozsahu teplôt.

- Trvalo elastický
- Odolný voči vode a UV žiareniu
- Udržiava si farebnú stálosť

Podklady:

Drevo a materiály na báze dreva, keramika, glazúra, terakota, kame-nina, smalt, sklo

Farba:

- Biela
- Bezfarebná

Objem:

- Kartúša 280 ml

Certifikáty:



PERFECT SEAL AKRYL MOKRÉ NA MOKRÉ

Akrylátový tesniaci tmel na rýchle dokončenie škár a vyplnenie medzier v stenách, stropoch, rohoch, okolo dverí a lišt, v interiéri. Maľovateľný ihneď po aplikácii. Vyznačuje sa vysokou kompatibilitou s farbami, minimalizuje riziko prasklín a škrabancov v nátere pri zmršťovaní. Vďaka vysokej úrovni belosti je dobrým základom pre akúkoľvek farbu. Pracuje spoločne s podkladom, odporúča sa najmä pre rohové spoje v systémoch sadrokartónu, spojenie zavesených podhládov so stenou a tesnenia okolo okien, dverí a soklových lišt.

- Okamžite maľovateľný
- Bez zmršťovania, praskania alebo prefarbenia
- Snehobiely
- Trvalo elastický

Podklady:

Omietky, sadra, vnútorné omietky, betón, sadrokartón, drevo, PVC


Farba:

- Biela

Objem:

- Kartúša 300 ml

Certifikáty:



PERFECT SEAL RÝCHLY AKRYLOVÝ TMEL

Modifikovaný akrylový tmel na vyplnenie škrabancov, dutín a štrbín v stenách, stropoch, škárach sadrokartónu a na maskovanie hláv skrutiek v interiéri. Akrylový tmel je unikátnou kombináciou akrylu a tmelu, je ultraľahký, po zaschnutí dokonale biely. Je ideálny na dokončovacie práce: maľovanie, tmelenie, opravy a urgentné opravy. Má konzistenciu jemnej pasty, nesteká zo špachtle a zvislých plôch. Je vysoko kompatibilný s farbami, čo minimalizuje riziko škrabancov, prasklín alebo prefarbenia. S jeho pomocou je možné jednorazovo vyplniť aj hlboké dutiny, bez rizika prasknutia.

- Po úplnom zaschnutí je možné ho brúsiť
- Pre dutiny a výplne ľubovoľného prierezu
- Nulové zmrštenie
- Dokonale maľovateľný bez rizika popraskania a prefarbenia už po 20 minútach od aplikácie

Podklady:

Omietky, sadra, vnútorné omietky, betón, sadrokartón, drevo, PVC


Farba:

- Biela

Objem:

- Kartúša 280 ml

Certifikáty:





PERFECT SEAL AKRYL PREMIUM

Akrylátový tesniaci tmel na konštrukčné a dekoratívne škáry, okolo schodov, vnútorných parapetov, dverí, líšť, štukov, stien a stropov. Neutrálny k podkladu a nekorozívny. Vysoko plasticko-elastický, nikdy netvrdne a zostáva extrémne odolný proti praskaniu.

- Plasticko-elastický
- Snehobiely
- Po zaschnutí maľovateľný
- Dokonale priľnavý

Podklady:

Omietky, sadra, vnútorné omietky, betón, sadrokartón, drevo, PVC

Farba:

- Biela

Objem:

- Kartuša 280 ml

Certifikáty:



PERFECT SEAL STRECHA & KOMÍN KLAMPIARSKY KAUCUK

Univerzálny strešný kaučukový tmel vhodný na použitie na náročné, napr. mierne masné alebo mokré podklady. Nekorozívny, neabsorbuje vodu a nemení farbu v dôsledku okolitých vplyvov. Určený na tesnenie spojov strešných a konštrukčných prvkov z ocele, kovu, dreva, skla, betónu, keramiky, kameňa a vybraných plastov, vrátane PVC a PC. Zvlášť sa odporúča na tesnenie a dotesnenie prvkov: lemovanie komínov, svetlíkov, plechových strešných krytín, lemovanie strešných okien, parapetov, okien, dverí, panelov, zábradlí, lemovanie stien, odkvapov a tesnení v technických a sanitárnych miestnostiach.

- Vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu a dažďu
- Efektívna aplikácia aj na vlhké a mierne masné podklady
- Kompatibilný s polykarbonátom a bitúmenom
- Odolný voči hubám a plesniam

Podklady:

Nerezová oceľ, pozinkovaná oceľ, hliník, meď, olovo, zinok a ďalšie kovy a ich zliatiny, betón, sadra, omietky, stavebná keramika, sklo, impregnované drevo, smaltované povrchy, glazované povrchy, kameň, PVC, polykarbonát

Certifikáty:



Farba:

- Bezfarebná
- Čierna
- Antracit

Objem:

- Kartuša 280 ml



OBJAVTE TEN SPRÁVNY PRODUKT

Vďaka jednoduchému návodu na obale ľahko nájdete ideálny produkt





PERFECT SEAL DOKONČOVACÍ SPREJ

Prípravok Dokončovací sprej bol vyvinutý pre efektívne a pohodlné vyhladenie elastických škár. Zabraňuje zachytávaniu hmoty na prstoch a nástrojoch. Prípravok umožňuje rýchle a spoľahlivé profilovanie akéhokoľvek tesniaceho tmelu. Zabraňuje tvorbe bublín, zmene farby, ale aj zakaleniu a zmatneniu škáry. Je chemicky neutrálny a bezpečný pre pokožku a utesňovaný podklad. Odporúča sa používať s radom Bostik Perfect Seal a Špachtľou Perfect Seal.

- Jednoduché a komfortné vyhladzovanie škár
- Neutrálne pH 7.1
- Bez rizika zmeny farby
- Pre všetky typy tesniacich tmelov


Objem:

- Dóza 200 ml

PERFECT SEAL ŠPACHTĽA

Univerzálna špachtľa na profilovanie a vyhladzovanie všetkých typov tesniacich tmelov. Špachtľa bola navrhnutá tak, aby s ňou bolo možné profilovať akýkoľvek typ škár. S jej pomocou môžeme pohodlne profilovať rohové, vodorovné aj zvislé škáry rôznych širok. Piktogramy na zadnej strane obalu uľahčujú výber správnej hrany špachtle. Vhodný tvar škár umožňuje správne rozloženie napätia a voľný odtok vody. Odporúča sa používať spoločne s tmelmi z radu Bostik Perfect Seal a Dokončovacím sprejom.

- Profilovanie a vyhladzovanie škár
- Perfektný profil škáry
- Pre všetky tesniace tmely
- Elastická
- Vďaka neprilnavému materiálu sa ľahko čistí

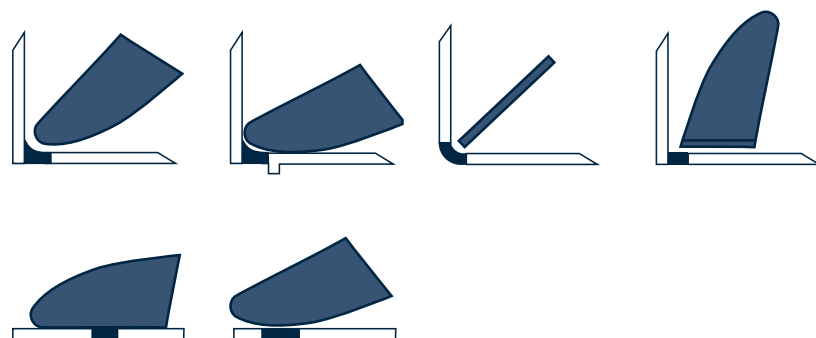

JE TO TAKÉ
JEDNODUCHÉ



DOKONALÉ TESNENIE



PERFECT SEAL OKNÁ & DVERE NÍZKOEXPANZNÁ MONTÁŽNA PENA PIŠTOĽOVÁ

Nízkotlaková pištoľová pena s hustou, pravidelnou štruktúrou buniek, vysokou rozmerovou stálosťou, mechanickou pevnosťou a výbornými izolačnými vlastnosťami. Zaisťuje vysokú presnosť aplikácie a nedeformuje rámy a profily. Po vytvrdnutí je chemicky neutrálna, odolná voči širokému rozsahu teplôt a rozvoju húb a plesní. Na montáž a utesnenie rámov a okien, dverí, parapetov, vrát, roliet, schodísk, ďalej na vyplnenie medzier a priechodok, na tepelnú izoláciu potrubia a vzduchotechnického potrubia. Nestráca svoje vlastnosti v priebehu času ani v dôsledku nepriaznivých podmienok. Má zvukovo izolačné vlastnosti na úrovni 61 dB.

- Presná aplikácia
- Nízkoexpanzná
- Bezpečná inštalácia PVC
- Vynikajúca tepelná a akustická izolácia
- Krátky čas spracovania

Podklady:

PVC, drevo a materiály na báze dreva, betón, omietky, malty, stavebná keramika, kameň, oceľ, kovy, EPS, XPS atď.

Objem:

- Dóza 750 ml

Certifikáty:



PERFECT SEAL OKNÁ & DVERE NÍZKOEXPANZNÁ MONTÁŽNA PENA

Nízkoexpanzná montážna pena s hustou, pravidelnou štruktúrou buniek, vysokou mechanickou pevnosťou a izoláciou. Vyznačuje sa riadeným rastom, vysokým konečným výnosom a rovnomernou štruktúrou. Vyniká tvarovou stálosťou a elasticitou, vďaka čomu pracuje spolu s konštrukciou. Po vytvrdnutí je chemicky neutrálna, odolná voči širokému rozsahu teplôt a rozvoju húb a plesní. Je vhodná na montáž a utesnenie rámov okien a dverí, parapetov, brán, roliet, schodísk, ďalej na vyplnenie medzier a priepustov a na tepelnú izoláciu potrubia a vzduchotechnického potrubia.

- Bezpečná inštalácia PVC
- Nízkoexpanzná
- Vynikajúca tepelná a akustická izolácia
- Pravidelná štruktúra

Podklady:

PVC, drevo a materiály na báze dreva, betón, omietky, malty, stavebná keramika, kameň, oceľ, kovy, EPS, XPS atď.

Objem:

- Dóza 700 ml

Certifikáty:



PERFECT SEAL MAXI MULTI PIŠTOĽOVÁ PENA OKNÁ • DVERE • PRIESTUPY

Vysoko výkonná pištoľová pena s riadeným rastom, pravidelnou štruktúrou buniek, a trvalo vysokým koeficientom tepelnej izolácie (nízka nasiakavosť < 0,5 kg/m²). Je vhodná na montáž a utesnenie rámov okien a dverí, parapetov, brán, roliet, schodísk, ďalej na vyplnenie medzier a prestupov a na tepelnú izoláciu potrubia a vzduchotechnického potrubia. Je ideálna pre veľké medzery a väčšie projekty, kde sa cení vysoká kapacita. Má zvukovo izolačné vlastnosti na úrovni 61 dB.

- Vysoká kapacita 65 l
- Nedeformuje okenné profily
- Dokonale vyplňa
- Vynikajúca tepelná a akustická izolácia
- Krátka doba spracovania

Podklady:

PVC, drevo a materiály na báze dreva, betón, omietky, malty, stavebná keramika, kameň, oceľ, kovy, EPS, XPS atď.

Objem:

- Dóza 870 ml

Certifikáty:



PERFECT SEAL ČISTIČ PU PENY

Univerzálny aerosólový čistič na báze acetónu. Vhodný na čistenie penových pištoľí a tiež na odstraňovanie nečistôt z čerstvej, nevytvrdenej peny.

- Pôsobí okamžite
- Odstraňuje čerstvé nečistoty z pištoľí
- Predlžuje životnosť penových pištoľí
- Rozpúšťa čerstvú PU penu

Objem:

- Dóza 500 ml



LEPIDLÁ PRE ŠPECIÁLNE POUŽITIE FIXPRO



FIXPRO LEPIDLO LIŠTY • MASKOVACIE LIŠTY SYNTECKÉ MONTÁŽNE SBS

Montážne lepidlo na báze syntetického kaučuku SBS. Je určené na tesárske a konštrukčné práce, ktoré si vyžadujú tvrdý, pevný a mierne elastický spoj, ako sú napr.: lepenie nábytku, stavieb a výklenkov či montáž pracovných dosiek, čiel, lišt, profilov, panelov, prahov, rukovätí, vešiakov a pod.

- Pevné a tvrdé spojenie
- Pre vnútorné aj vonkajšie aplikácie, horizontálne aj vertikálne (nesteká), v kombinácii s hladkými aj poréznymi, nasiakavými aj nenasiekavými podkladmi
- Dokonalá priľnavosť k drevu a k materiálom na báze dreva
- Po vytvrdnutí elastické, odolné voči alkáliám, prenikaniu vody, poveternostným vplyvom (vrátane tepl. od -30°C do +70°C)
- Pevné a odolné spojenie
- Vytvrdzuje sa odparovaním rozpúšťadla

Podklady:

Drevo a materiály na báze dreva (drevotrieska, HDF, MDF, sololit atď.), PVC a podobné materiály, kameň, betón, omietka, stavebná keramika, sadra, sadrokartón, keramické obklady, kameninové obklady, kamenné obklady, oceľ, hliník a ďalšie kovy

Objem:

- Kartúša 300 ml

FIXPRO LEPIDLO LIŠTY • PANELY NEOPRENÓVÉ KONTAKTNÉ

Elastické montážne lepidlo určené na lepenie stavebných a dokončovacích prvkov, vrátane: lišt, stenových panelov, parapetov, obkladov, dverových masiek, rukovätí, vešiakov atď. Lepidlo pri zasychaní priťahuje prvok k podkladu, čo umožňuje jeho pevné priľnutie. Oceníte ho napr. pri lepení elastických či mierne zvlnených lišt, alebo pri mier- nych nerovnostiach podkladu.

- Priťahuje lepený prvok k podkladu
- Po vytvrdnutí zostáva trvalo elastické
- Na použitie v interiéri aj exteriéri
- Spoj odolný voči pôsobeniu vlhkosti a poveternostným vplyvom

Podklady:

Drevo a materiály na báze dreva (drevotrieska, HDF, MDF, preglejka, sololit atď.), PVC a podobné druhy plastov, kameň, betón, omietka, stavebná keramika, sadra, sadrokartón, keramické obklady, kameninové obklady, kamenné obklady, oceľ, hliník a iné kovy
Nepoužívať na polystyrén, PP, PE, PTFE, PC, PMMA, zrkadlá

Objem:

- Kartúša 300 ml

FIXPRO





FIXPRO LEPIDLO SADROVÉ A POLYSTYRÉNOVÉ ŠTUKATÚRY VODNÉ SUPER BIELE

Montážne lepidlo na báze vodnej akrylovej disperzie. Je vhodné na lepenie drobných dokončovacích prvkov a ozdôb z polystyrénu alebo peny na nasiakavé podklady. Určený na použitie v interiéri. Lepidlo tvrdne odparovaním vody, vďaka čomu je úplne neutrálne aj pre veľmi citlivé materiály, ako je polystyrén.

- Tuhé spojenie
- Po zaschnutí maľovateľné
- Bezpečné pre polystyrén
- Dokonale biele, nefarbí podklady, nežltne
- Zanedbateľný zápach
- Nekorozívne pri styku s kovmi
- Ľahká demontáž lepených prvkov

Podklady:

Penový polystyrén - EPS polystyrén, extrudovaný polystyrén XPS, polyuretánová pena a podobné plasty, betón, omietka, sadra, sadrokartón, drevo, stavebná keramika

Objem:

- Kartúša 300 ml

FIXPRO LEPIDLO LIŠTY • KAZETY • ROZETY MONTÁŽNE AKRYLOVÉ

Elastické lepidlo na báze vodnej akrylátovej disperzie určené na lepenie stavebných materiálov a dokončovacích prvkov na nasiakavé podklady. Vhodné na použitie v interiéri aj exteriéri (na miestach chránených pred pôsobením vody). Lepidlo tvrdne odparovaním vody, vďaka čomu je úplne neutrálne aj pre veľmi citlivé materiály, ako je polystyrén.

- Odolné a mierne elastické spojenie
- Biela farba (nežltne)
- Bez zápachu a ekologické
- Bezpečné pre polystyrén (XPS, EPS)
- Výborná príľnavosť k poréznym podkladom

Podklady:

Betón, omietka, stavebná keramika, sadra, sadrokartón, drevo a materiály na báze dreva, polystyrén, polyuretán a podobné plasty, oceľ, kovy a ich zliatiny

Objem:

- Kartúša 300 ml

FIXPRO LEPIDLO DREVO • KOV • KAMEŇ POLYURETÁNOVÉ EXTRA SILNÉ

Super silné montážne lepidlo triedy D4 určené na upevnenie prvkov vystavených vysokému zaťaženiu, ako sú: dosky, zábradlia, viacvrstvové konštrukcie, profily, prahové lišty, parapety, sokle, pánty, police, vešiaky, schodíky, izolačné materiály atď. Pevné, ľahko deformovateľné lepidlo oceníte v tesárskych a konštrukčných spojoch, napríklad pri lepení balustrád, stožiarov, prístreškov alebo pergol.

- Tvrdé, extrémne pevné spojenie s pevnosťou 140 kg/cm²
- Najvyššia trieda odolnosti D4 podľa PN-EN 204
- Na použitie v interiéri aj exteriéri (vodeodolné)
- Vysoká chemická a mechanická odolnosť
- Priľne bez základného náteru k väčšine stavebných materiálov
- Chemicky neutrálne a nekorozívne
- Má schopnosť vyplniť drobné nerovnosti v podklade

Podklady:

Oceľ, kovy a ich zliatiny, kameň, keramické a kamenné obklady, drevo a materiály na báze dreva, betón, sadra, omietka, stavebná keramika, minerálna vlna, polystyrén, polyuretán, PVC, ABS, smaltované, glazúrované a glazované podklady

Objem:

- Kartúša 300 ml

FIXPRO LEPIDLO ZRKADLÁ • OBKLADY SYNTETICKÉ KONTAKTNÉ SBR

Kontaktné montážne lepidlo určené na zrkadlá v súlade s DIN 1238 s hrúbkou do 6 mm, ďalej na sklo, zrkadlové a keramické obklady atď. Lepidlo pri zasychaní priťahuje zrkadlo k podkladu, čo umožňuje jeho tesné prilnutie bez medzery medzi lepeným prvkom a podkladom. Oceníte ho napr. pri lepení zrkadiel na posuvné dvere, nábytok, vo výklenkoch a pod.

- Priťahuje zrkadlo k podkladu
- Bezpečné pre zrkadlá
- Odolné voči vlhkosti
- Na použitie v interiéri aj exteriéri

Podklady:

Betón a podobné minerálne podklady, omietka, stavebná a sanitárna keramika, keramické obklady, kameň, sadra, sadrokartónové dosky, oceľ, kovy, smaltované a glazované podklady, sklo (vrátane: zrkadlového skla)

Objem:

- Kartúša 300 ml





FIXPRO LEPIDLO AKVÁRIA • VITRÍNY SILIKÓNOVÉ VODEODOLNÉ

Montážne lepidlo určené na stavbu akvárií, terárií, výstaviek, políc, vitrín a skleneného nábytku. Vytvára pevný a elastický spoj, odolný voči vode a UV žiareniu. Hydrofóbne: na to, aby škára po vytvrdnutí vykazovala maximálnu stálosť a priľnavosť, je potrebné, aby bol podklad počas aplikácie úplne suchý.

- Trvalo vodeodolné
- Elastické
- Neobsahuje rozpúšťadlá
- Transparentné
- Bezpečné pre vodné organizmy

Podklady:

Sklo, keramika, eloxovaný alebo práškovo lakovaný hliník a ďalšie kovy s antikoróznou ochranou, glazované alebo smaltované povrchy

Objem:

- Kartuša 300 ml

FIXPRO LEPIDLO EPS • POLYSTYRÉN • XPS POLYURETÁNOVÉ RÝCHLA MONTÁŽ

Rýchle lepidlo vo forme polyuretánovej peny na lepenie izolačných dosiek EPS, XPS v systémoch zatepľovania vonkajších stien, suterénov a základov, bez rizika vzniku tepelných mostov. Lepidlo slúži ako ľahká a rýchla metóda upevnenia obloženia v systémoch BSO, rovnako ako tepelnoizolačná výplň medzier a dutín v povrchu izolácie. Lepidlo je pripravené na použitie a 750 ml balenie vystačí na zateplenie 8 až 12 m² plochy.

- Nízkoexpanzný, mierny prírastok
- Vysoká tepelná izolácia $\lambda = 0,0348 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- Priľnavé k bitúmenu (podzemné časti budov)
- Vysoká presnosť a kontrola aplikácie
- Vysoká rozmerová stabilita a odolnosť
- Po vytvrdnutí chemicky neutrálne, odolné voči širokému rozsahu teplôt od -40°C do +90°C a rozvoju húb a plesní

Podklady:

Väčšina materiálov používaných v stavebníctve: betón, stavebná keramika, silikáty, biely alebo grafitový EPS, XPS, drevo a materiály na báze dreva, OSB, oceľ, hliník a ďalšie kovy, vybrané plasty (tvrdé PVC, polyester, PU, atď.), bitúmenové nátery, strešné lepenky, bitúmenové membrány

Objem:

- Dóza 750 ml



VYBERTE SI TEN SPRÁVNY PRODUKT



	LIŠTY • PANELY NEOPRÉNOVÉ LEPIDLO KONTAKTNÉ	LIŠTY • MASKOVACIE LIŠTY SYNTECKÉ LEPIDLO SBS MONTÁŽNE	ZRKADLÁ • DLAŽDICE SYNTECKÉ LEPIDLO SBR KONTAKTNÉ	LIŠTY • KAZETY • ROZETY AKRYLOVÉ MONTÁŽNE LEPIDLO	ŠTUKA SADROVÁ A POLYSTYRÉNOVÁ VODNÉ LEPIDLO SUPER BIELE	AKVÁRIA • VITRÍNY SILIKÓNOVÉ LEPIDLO VODEODOLNÉ	DREVO • KOV • KAMEŇ POLYURETÁNOVÉ LEPIDLO EXTRA SILNÉ	EPS • POLYSTYRÉN • XPS POLYURETÁNOVÉ LEPIDLO RÝCHLA MONTÁŽ
OBLASŤ POUŽITIA LEPIDLA								
ELASTICITA (1-4, kde 1 = tuhé, 4 = veľmi elastické)	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●●	●●●○	●●●○
SILA (stupnica 1-4, kde 4 = najvyššia priľnavosť)	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●●	●●●○
EMISIE VOC (stupnica 1-4, kde 4 = najnižšie emisie)	●●○●	●●○●	●●○●	●●●●	●●●●	●●●○	●●○●	●●○●
JEDNODUCHOSŤ POUŽITIA (stupnica 1-4, kde 4 = najľahšia práca)	●●○●	●●○●	●●○●	●●●●	●●●●	●●●●	●●○●	●●○●

FIXPRO

PENOVÉ LEPIDLO

TURBO+

MONTÁŽ + LEPENIE

Okná a dvere + Panely

RÝCHLO

SILNE

DOKONALE

60+60
SEKÚND
Aplikácia
+ Montáž

2v1
DVOJFUNKČNÝ VENTIL
Aplikácia pištoľou
alebo hadicou



FIXPRO PENOVÉ LEPIDLO TURBO+

Rýchlotuhnúce montážne lepidlo vo forme nízkotlakovej polyuretánovej peny. Je určené na lepenie dosiek, panelov, izolačných (ETICS) a dekoratívnych obkladov, ako aj pre montáž okenných a dverných rámov a vyplnenie medzier. Pracuje rýchlo, ale nie príliš rýchlo: 60 sekúnd na naniesenie peny a 60 sekúnd na montáž a polohovanie. Po 2 minútach získava silný počiatočný úchop a po 60 minútach je lepidlo úplne vytvrdené. Je možné s ním pracovať celoročne pri teplotách od -10°C do +35°C.

- Na lepenie, montáž a výplň
- Rýchly počiatočný úchop 60 sekúnd
- Krátky čas schnutia 60 minút
- Doba rezania od 15 minút (v závislosti od podmienok a prierezu spoja)
- 2v1 pištoľ alebo aplikátor (hadička)
- Celoročná aplikácia od -10°C do +35°C
- Vysoká rozmerová stálosť
- Nízkotlakové (nedeformuje konštrukciu)
- Kontrolovaný rast
- Pre väčšinu stavebných materiálov
- Vysoká pevnosť a odolnosť
- Vysoká tepelná izolácia

Podklady:

Betón, stavebná keramika, silikáty, sadra, sadrokartónové panely, EPS biely alebo grafitový, XPS, cementové, tuhé PUR a PIR pena s obojstranným hliníkovým plášťom, MW (vlňa minerálna lamelová 80kPa), drevo a materiály na báze dreva, OSB, HDF, MDF, oceľ, hliník a iné kovy, vybrané plasty (tvrdé PVC, polyester, PU atď.)

Objem:

- Fľaša 750 ml

FIXPRO



OBSAH

LION GLUE

PERFECT SEAL DOKONALÉ TESNENIE

- PERFECT SEAL KUCHYŇA NEUTRÁLNY SILIKÓN
- PERFECT SEAL KÚPEĽŇA NEUTRÁLNY SILIKÓN
- PERFECT SEAL KÚPEĽŇA SILIKÓN
- PERFECT SEAL UNIVERZÁLNY SILIKÓN
- PERFECT SEAL AKRYL MOKRÉ NA MOKRÉ
- PERFECT SEAL RÝCHLY AKRYLOVÝ TMEL
- PERFECT SEAL AKRYL PREMIUM
- PERFECT SEAL STRECHA & KOMÍN KLAMPIARSKY KAČUK
- PERFECT SEAL DOKONČOVACÍ SPREJ
- PERFECT SEAL ŠPACHTĽA
- PERFECT SEAL OKNÁ & DVERE NÍZKOEXPANZNÁ MONTÁŽNA PENA PIŠTOĽOVÁ
- PERFECT SEAL OKNÁ & DVERE NÍZKOEXPANZNÁ MONTÁŽNA PENA
- PERFECT SEAL MAXI MULTI PIŠTOĽOVÁ PENA OKNÁ • DVERE • PRIESTUPY
- PERFECT SEAL ČISTIČ PU PENY

FIXPRO LEPIDLÁ PRE ŠPECIÁLNE ÚLOHY

- FIXPRO LEPIDLO LIŠTY • MASKOVACIE LIŠTY
- FIXPRO LEPIDLO LIŠTY • PANEĽY
- FIXPRO LEPIDLO SADROVÉ A POLYSTYRÉNOVÉ ŠTUKATÚRY
- FIXPRO LEPIDLO LIŠTY • KAZETY • ROZETY
- FIXPRO LEPIDLO DREVO • KOV • KAMEŇ
- FIXPRO LEPIDLO ZRKADLÁ • OBKLADY
- FIXPRO LEPIDLO AKVÁRIA • VITRÍNY
- FIXPRO LEPIDLO EPS • POLYSTYRÉN • XPS
- FIXPRO PENOVÉ LEPIDLO TURBO+

6
8
9
9
10
10
11
11
12
13
14
14
16
16
17
17
18
19
19
20
20
21
21
22
22
24



**LEPÍ VŠETKO
DRŽÍ OKAMŽITE
SILA LEVA**



